

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



modul napajanja Modicon Quantum - 24 V DC 20..30 V - samostalni

140CPS21100C

⚠ Obustavljeno: 27. 1. 2022.

⚠ Servisni period do: 31. 12. 2029.

⚠ Ograničena prodaja usluga

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Quantum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Modul napajanja
Tip napajanja	Samostalno

Dopunske informacije

Naponski ulaz	24 V (20...30 V) DC
Struja ulaza	1600 mA
Udarna struja	30 A
Maksimalni prekid napajanja ulaza	1 milisekundi 20 V 20 milisekundi 25 V
Pripadajući osigurač	2,5 A, tromi topljivi osigurač
Napon izlaza	5.1 V DC
Izlazna struja napajanja	0,3...3 A samostalno
Zaštita od prenapona izlaza	Interno
Zaštita od preopterećenja izlaza	Interna
Snaga disipacije	2 + (3 x I _{out}) gde je I _{out} u A
Lokalna signalizacija	1 LED (zeleni) for napajanje (PWR OK)
Označavanje	Procesna industrija i infrastruktura
Format modula	Standardni
masa proizvoda	0,65 kg

Okruženje

Tretman zaštite	Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Standardi	CSA C22.2 No 142 UL 508
Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 cUL
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 801-2 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...2000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

relativna vlažnost	95 % bez kondenzacije
--------------------	-----------------------

Nadmorska visina za rad	<= 5000 m
-------------------------	-----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	16,3 cm
------------------	---------

Package 1 Width	4,5 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	31,2 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	740,0 g
------------------	---------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka


Popravka

Ne

Dimensions Drawings

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks

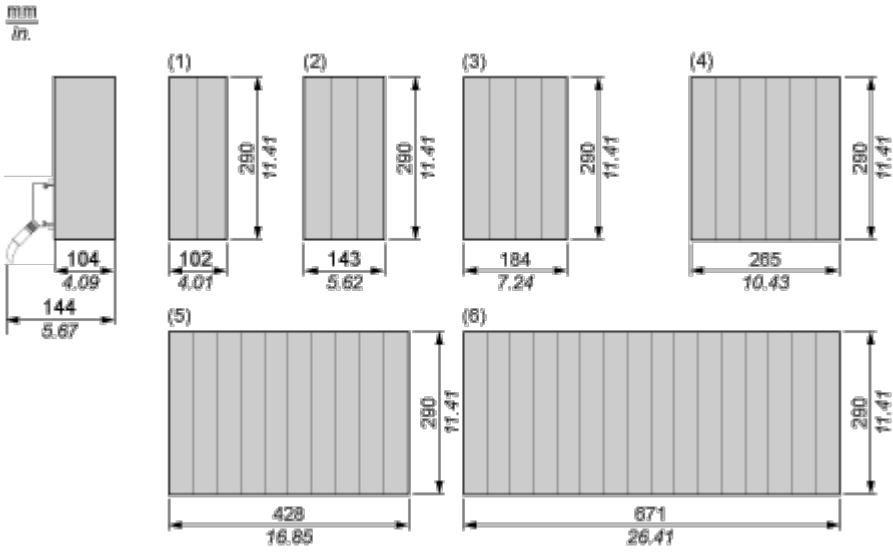

- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots

Connections and Schema

24 Vdc/3 A Power Supply Module

Wiring Diagram

