

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



optički konverter MM/LC 2CH 100 MB

BMXNRP0200

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Optički ripiter
Tip optičkog kabla	Multimodni

Dopunske informacije

Nazivni napon	24 V
Potrošnja struje	140 mA tipično 200 mA maksimalno
Dostupna funkcija	Hot swap
Broj portova	2 RJ45 sa 100BASE-TX Ethernet port u skladu sa IEEE 802.3u 2 optički kabl sa 100BASE-FX Ethernet port u skladu sa IEEE 802.3u
Lokalna signalizacija	1 LED (zelena) for status napajanja 1 LED (crvena) for stanje greške (ERR) 2 LED lampice (zelena) for status veze 2 LED lampice (zelena) for stanje i aktivnost optičkog porta
Talasna dužina	1310 nm
Radna udaljenost	0...2000 m
slabljenje	-23,5...-14 dB (50/125 μm) -20...-14 dB (62.5/125 μm)
Vreme uzlazne/silazne faze impulsa	3 nanosekundi
Osetljivost prijemnika	- 31...- 14 dBm
Označavanje	Procesna industrija i infrastruktura
Širina	32 mm
Visina	100 mm
Dubina	86 mm
masa proizvoda	203 g

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Sertifikacije proizvoda	Sprovedene i zračene emisije sa najpasom Ojačavanje portova i servisa CSA Kaskadno upravljanje više motora Merchant Navy UL
Standardi	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Dielektrična snaga	1400 V DC između polja i bus-a 500 V DC između kanala
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija
Nadmorska visina za rad	0...4000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	249,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,789 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	167 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	150 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	32
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No

Presentation

Presentation

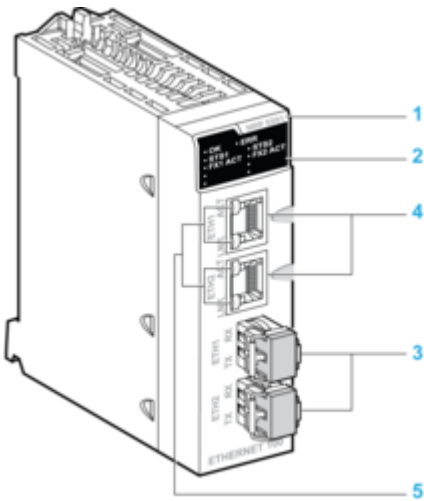

- 1 : Model number
- 2 : LED display panel
- 3 : Optical port with SFP transceiver for LC-type connector
- 4 : RJ45 Ethernet port
- 5 : LNK and ACT LED indicators on the RJ45 Ethernet port

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).


(2) With FCN connector.

(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Mechanical Specifications

Dimensions

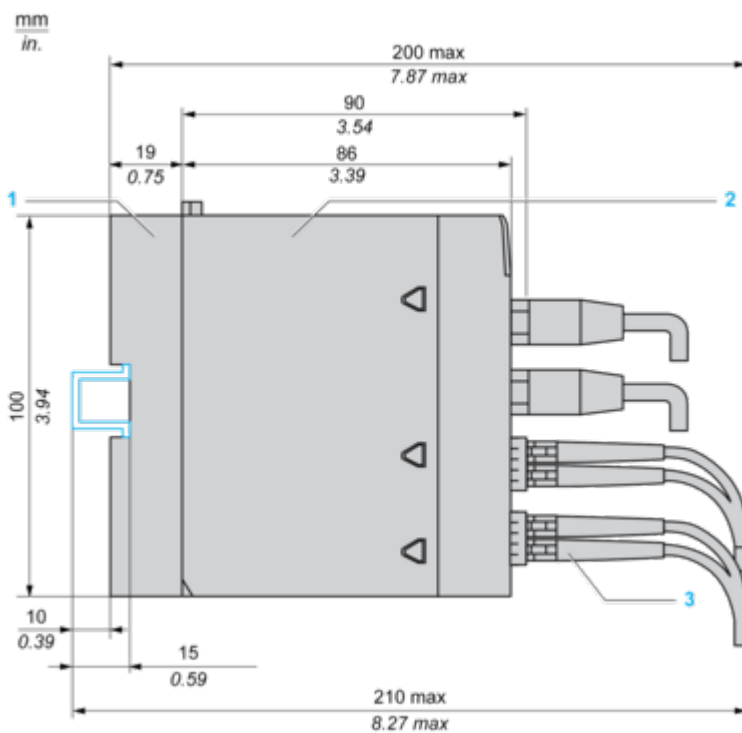

- 1 : Backplane
- 2 : Module
- 3 : Cable connections

Image of product / Alternate images

Alternative





