

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



AC servo motor BSH, Lexium 05,  
7.8 N.m, 2500 rpm, keyed shaft,  
without brake, IP50

BSH1003P11A2A

## Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	BSH
Tip proizvoda ili komponente	Servo motor
Maksimalna mehanička brzina	6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini	8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno 8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 7,8 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 7,8 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 7,8 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 7,8 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno 6,7 N.m za LXM15LD21M3, PTC3, trofazno 6,7 N.m za LXM15LD17N4, PTC3, trofazno 6,7 N.m za LXM15LD17N4 pri 10 A, 400 V, trofazno 6,7 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM15LD28M3, PTC3, trofazno 7,8 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno 7,8 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno 7,8 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno 7,8 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini	28,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno 28,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno 19,69 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 19,69 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 19,69 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 15,5 N.m za LXM15LD21M3, PTC3, trofazno 12,5 N.m za LXM15LD17N4, PTC3, trofazno 12,5 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno 12,5 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno 19,69 N.m za LXM15LD28M3, PTC3, trofazno 19,69 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno 19,69 N.m za LXM15MD28N4 pri 10 A, 480 V, trofazno 23,17 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno 23,17 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno 23,01 N.m za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno 23,17 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno 23,01 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno 23,17 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 23,01 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno 23,17 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Nazivna izlazna snaga</b>	<p>2000 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno  2600 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno  1100 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno  1100 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno  1100 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno  1100 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno  1100 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno  1100 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno  1300 W za LXM15LD28M3, PTC3, trofazno  1700 W za LXM15LD17N4, PTC3, trofazno  1700 W za LXM15LD21M3, PTC3, trofazno  1800 W za LXM05AD34N4 pri 10 A, 380...480 V, trofazno  1800 W za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno  1800 W za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno  2000 W za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno  2000 W za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno  2200 W za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno  2200 W za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno  2200 W za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno  2300 W za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno</p>
<b>Nazivni moment</b>	<p>6,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno  6,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno  3,7 N.m za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno  6,73 N.m za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno  6,73 N.m za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno  6,73 N.m za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno  4,6 N.m za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno  4,6 N.m za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno  4,7 N.m za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno  5 N.m za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno  5 N.m za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno  5,7 N.m za LXM05AD34N4 pri 10 A, 380...480 V, trofazno  5,7 N.m za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno  5,7 N.m za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno  6 N.m za LXM15LD17N4, PTC3, trofazno  6 N.m za LXM15LD21M3, PTC3, trofazno  6,3 N.m za LXM15LD28M3, PTC3, trofazno  6,73 N.m za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno  6,73 N.m za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno  6,73 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno</p>
<b>Nazivna brzina</b>	<p>3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno  4000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno  4500 rpm za LXM15LD17N4, 400 V, trofazno  6000 rpm za LXM15LD17N4, 480 V, trofazno  1500 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno  1500 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno  1500 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno  1500 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno  1500 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno  1500 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno  2000 rpm za LXM15LD28M3, PTC3, trofazno  2500 rpm za LXM15LD17N4 pri 10 A, PTC3, trofazno  2500 rpm za LXM15LD21M3, PTC3, trofazno  3000 rpm za LXM05AD34N4, 380...480 V, trofazno  3000 rpm za LXM05BD34N4, 380...480 V, trofazno  3000 rpm za LXM05CD34N4, 380...480 V, trofazno  4000 rpm za LXM15MD28N4, 400 V, trofazno  4000 rpm za LXM15MD40N4, 400 V, trofazno  4500 rpm za LXM15MD28N4, 480 V, trofazno  4500 rpm za LXM15MD40N4, 480 V, trofazno</p>

<b>Kompatibilnost proizvoda</b>	LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno LXM15LD21M3 pri 230 V trofazno LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno LXM15LD17N4 pri 230 V trofazno LXM15LD17N4 pri 400 V trofazno LXM15LD17N4 pri 480 V trofazno LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno LXM05AD34N4 pri 380...480 V trofazno LXM05BD34N4 pri 380...480 V trofazno LXM05CD34N4 pri 380...480 V trofazno LXM15MD28N4 pri 400 V trofazno LXM15MD28N4 pri 480 V trofazno LXM15MD40N4 pri 400 V trofazno LXM15MD40N4 pri 480 V trofazno LXM32.D30N4 pri 400 V trofazno LXM32.D30N4 pri 480 V trofazno
<b>Vratilo</b>	Ključem
<b>Ip stepen zaštite</b>	IP50 standardno
<b>Rezolucija brzine u povratnoj sprezi</b>	131072 tačke po obrtaju
<b>Kočnica držanja</b>	Bez
<b>Nosači za montažu</b>	Prirubnica po međunarodnom standardnu
<b>Električni priključak</b>	Rotirajući konektori pod pravim uglom

## Dopunske informacije

<b>Kompatibilnost grupe proizvoda</b>	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
<b>napon napajanja maksimalno</b>	480 V
<b>Broj faza mreže</b>	Trofazno
<b>Stalna struja pri ukočenom rotoru</b>	6,6 A
<b>maksimalna stalna snaga</b>	3,14 W
<b>Maksimalna struja irms</b>	28,3 A za LXM15LD21M3 28,3 A za LXM15LD28M3 28,3 A za LXM15LD17N4 28,3 A za LXM15MD28N4 28,3 A za LXM15MD40N4 28,3 A za LXM05AD28M2 28,3 A za LXM05AD42M3X 28,3 A za LXM05AD34N4 28,3 A za LXM05BD28M2 28,3 A za LXM05BD42M3X 28,3 A za LXM05BD34N4 28,3 A za LXM05CD28M2 28,3 A za LXM05CD42M3X 28,3 A za LXM05CD34N4 28,3 A za LXM32.D30N4
<b>Maksimalna stalna struja</b>	28,3 A
<b>Frekvencija preklapanja</b>	8 kHz
<b>Druga osovina</b>	Bez drugog vratila
<b>Prečnik osovine</b>	19 mm
<b>Dužina osovine</b>	40 mm
<b>Širina ključa</b>	30 mm
<b>Tip povratne sprege</b>	Single turn SinCos Hiperface
<b>Veličina prirubnice motora</b>	100 mm

Broj naslaganih rotora i statora motora	3
Konstanta momenta	1,22 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems)	77 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora	4,0
Inercija rotora	3,22 kg.cm <sup>2</sup>
Otpornost statora	1,43 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora	4,7 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora	6,15 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr	1050 N pri 1000 rpm 660 N pri 4000 rpm 730 N pri 3000 rpm 830 N pri 2000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa	0.2 x Fr
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Dužina	240,5 mm
Prečnik prirubnice	95 mm
Dubina prirubnice	3,5 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	9 mm
prečnik kruga za otvore	115 mm
masa proizvoda	7,4 kg
Referenca veličine	BSH1003P
Broj faza	3
Greška tacnosti (ugaona)	1,4 °
Temperatura bakra	120 °C
Temperatura magneta	100 °C
Temperatura magneta rt	20 °C
izlazna vršna struja 3s	28,3 A
Inertia	0,0 kg.cm <sup>2</sup> of brake 3,22 kg.cm <sup>2</sup> of motor

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,2 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	8,508 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm

---

Package 2 Length	60,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Weight	59,548 kg
------------------	-----------

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 846 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	37 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	2 807 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again


#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

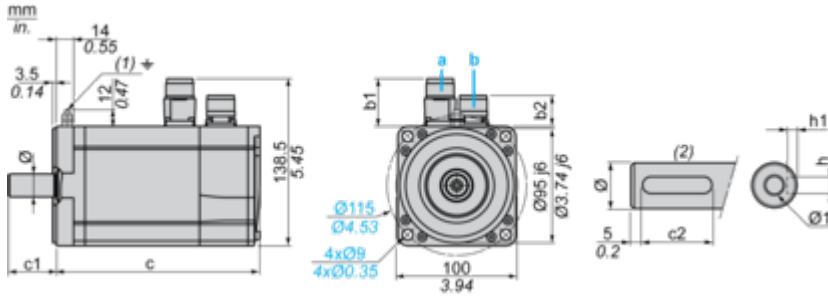

- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) M4 screw
- (2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	241	272	40	30	6 N9	3.5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	19 k6	M6 x 16

Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	9.48	10.70	1.57	1.18	0.24 N9	0.14 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	0.75 k6	M6 x 0.63


Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

---

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30N4 servo drive

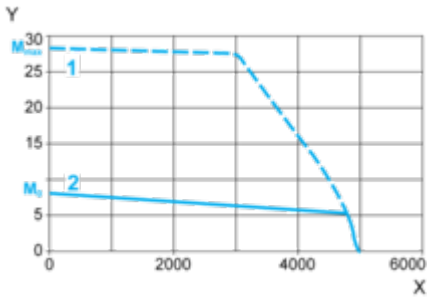

X Speed in rpm

Y Torque in Nm

1 Peak torque


2 Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

---

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30N4 servo drive

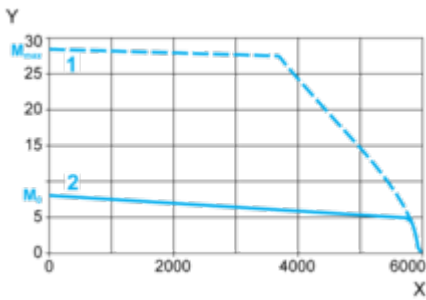

X Speed in rpm

Y Torque in Nm

1 Peak torque

2 Continuous torque