

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Modularni orman, Easy9 EU, ugradni, 2x24 modula, 2 priključna bloka uzemljenje/nula, bela vrata

EZ9EUB212

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy9
Ime proizvoda	Easy9 EU
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	12

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	24
Tip šine	DIN
Tip instalacije	U zatvorenom
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi 1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> za nula
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Type of door	Puni
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
[In] nazivna struja	63 A
[ue] nazivni napon	400 V
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
Materijal kućišta	Orman: samogasiva plastika
Visina	345 mm
Dubina	99 mm
Širina	300 mm
masa proizvoda	1,20 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Vrata: bela (RAL 9003)

### Okruženje

Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24
-----------	-----------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata) IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata)
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	2
Otpornost na vatru	650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10
Električna klasa izolacije	Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	35,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	1,200 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	53,000 cm
Package 2 Width	41,000 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	6,760 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	125,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	80,228 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	16 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0.7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	50 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Direktiva RoHS	<a href="#">Uskladenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Proizvod bez halogena
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again


#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	16
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Technical Illustration

Connection terminals

---

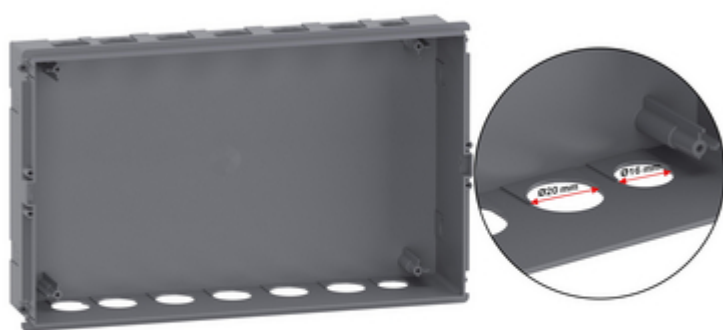

Technical Illustration

Connection terminals


---



Technical illustration

Product Installation


---

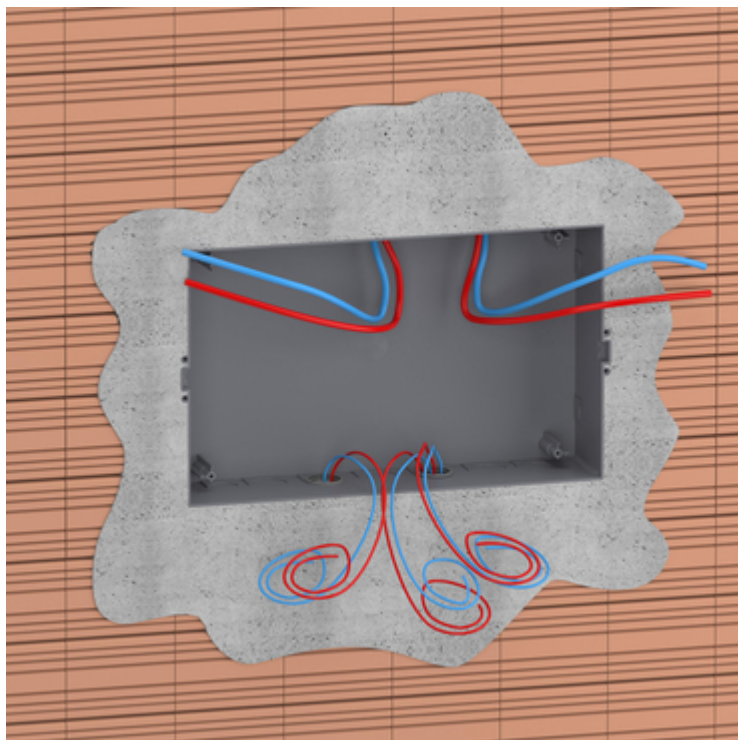

Technical illustration

Product Installation

---

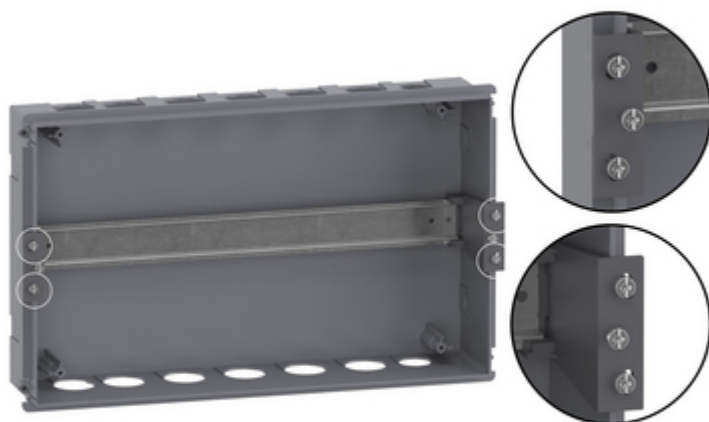

Technical illustration

Product Installation

---

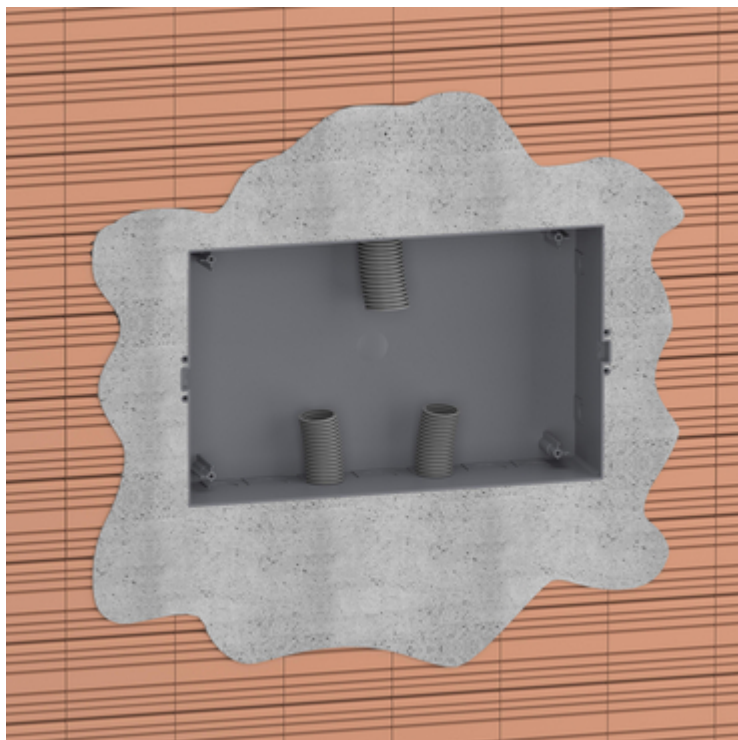


Image of product / Alternate images

Alternative

---





