


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Prednja maska za ISFL, IP20, 185 mm između centara, Š = 650 mm

LVS03735

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Fupact: fiksno ISFL160 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija Fupact: fiksno ISFL250...630 - kontrola: ručica nosača osigurača - vertikalno instalacija
Opis polova	10 x 3P: montažna ploča nosač: ISFL160 vertikalno instalacija 5 x 3P: montažna ploča nosač: ISFL250...630 vertikalno instalacija

### Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pozicija priključka	Povezivanje sa zadnje strane
Broj vertikalnih modula (50 mm)	24
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Teksturom Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	570 mm
masa proizvoda	10,06 kg
Količina po setu	Set od 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFL160 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 10 zadnji priključci na sabirnicu 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Fupact ISFL250...630 fiksno ručica nosača osigurača vertikalno 3P 5 zadnji priključci na sabirnicu 24

### Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija
-------------------	--------------------

### Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	9,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	62,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	125,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	10,750 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	104,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	125,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	119,000 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja


Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

---

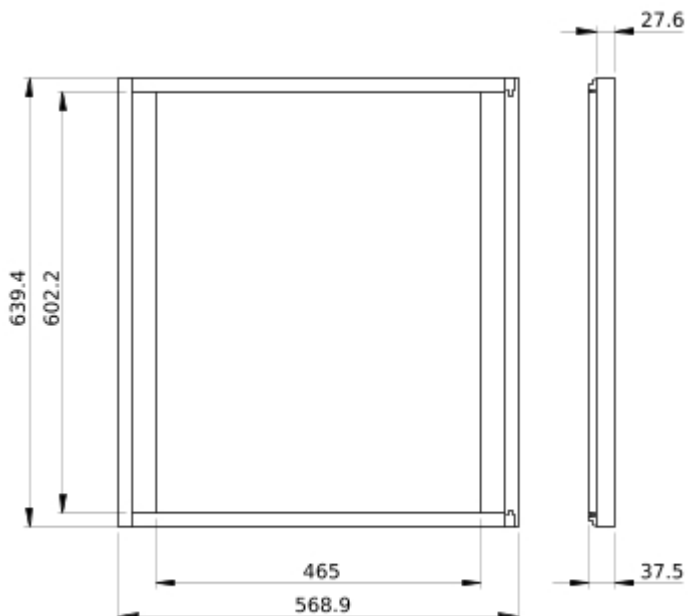

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.