

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Nadzidni orman, PrismaSeT G Pack 250, Š 600mm, V 1230mm (6R + dovod), IP30, sa poklopnim pločama, za modularne uređaje

LVS08068

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Ime proizvoda	PrismaSeT Pack 250
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Primena uređaja	Niskonaponski razvod
Tip kućišta	Modularni orman isporučen u formi kompleta Metalno kućište Zatvoreno kućište
Opis kućišta/ormana	Nadzidni orman - širina 600 mm
Obezbeđena oprema	1 x orman 2 x pribor za uzemljenje 6 x prednja ploča 6 x modularna šina
Dodatne informacije	Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
type of front plate	Modularni Besplatna 6M zona poručiti odvojeno
Broj vertikalnih modula (50 mm)	24
Broj horizontalnih redova	6
Broj 18 mm modula po redu	24
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Sertifikacije proizvoda	ASTA Kaskadno upravljanje više motora

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
[in] nazivna struja	250 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
Struja kratkog spoja	50 kA
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	53 kA u skladu sa IEC 61439-1
električna klasa izolacije	Klasa I
Materijal	Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Završna obrada	Teksturom Mat
Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	595 mm
Visina	1230 mm
Dubina	205 mm
masa proizvoda	24 kg
Količina po setu	Set od 1

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP30 with front plate IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem
Ik stepen zaštite	IK07 with front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door
Mehanička robusnost	Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,5 cm
Package 1 Width	65,5 cm
Package 1 Length	129,0 cm
Package 1 Weight	26,4 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	90,0 cm
Package 2 Width	131,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	287,0 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

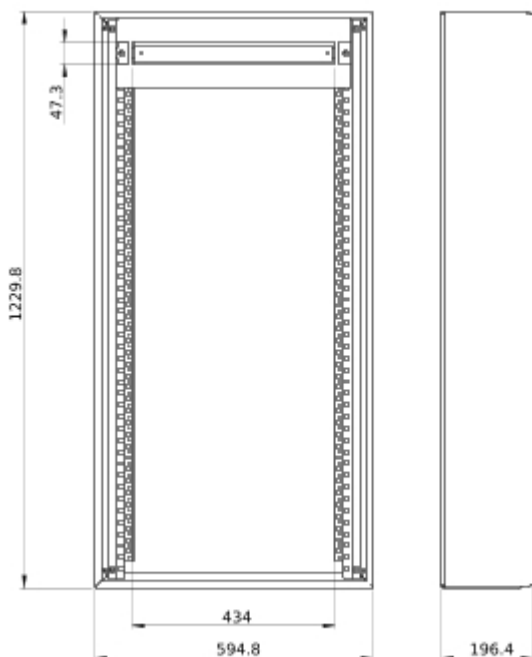

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.