

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Neprovidna vrata kablovskog polja Š300 30M Prisma G IP40

LVS08283

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Tip proizvoda ili komponente | Vrata |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod |
| Obezbeđena oprema | vrata ručica brava (ključ 405) ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno 3 šarka |
| type of door | Puni |
| Ip stepen zaštite | IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem IP30 bez vrata IP40 sa vratima IP41 sa vratima i krovom |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| installation description | Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm |
| Strana za otvaranje vrata | Reverzibilno |
| Broj zaključavanja | 3 |
| door opening angle | 130 ° |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 30 |
| Materijal kućišta | Ručica: poliamid Dekorativni ram: tretirane čelične ploče |
| Količina po setu | Set od 1 |
| Visina | 1516,6 mm |
| Širina | 300 mm |
| Dubina | 33 mm |
| masa proizvoda | 5,88 kg |
| Završna obrada | Teksturom Mat |
| Boja | Bela (RAL 9003) |

Okruženje

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ik stepen zaštite | IK10 conforming to EN/IEC 62262 |
| Standardi | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |

Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,000 cm |
| Package 1 Width | 34,000 cm |
| Package 1 Length | 160,000 cm |
| Package 1 Weight | 7,340 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 36 |
| Package 2 Height | 98,000 cm |
| Package 2 Width | 120,000 cm |
| Package 2 Length | 202,000 cm |
| Package 2 Weight | 292,000 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

SCIP broj

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

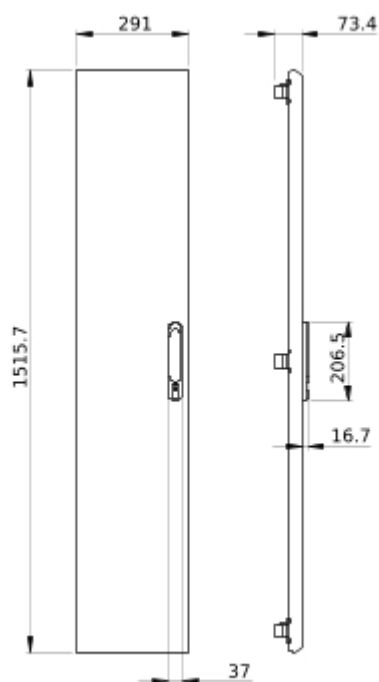

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.