

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Nadzidni/Slobodnostojeći orman, PrismaSeT G, Š 600mm, V 1250mm (23M), IP55, bez podnožja

LVS08306

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Primena uređaja	Niskonaponski razvod
Tip kućišta	Funkcijski orman isporučen u formi kompleta Orman otporan na atmosferske uticaje Metalno kućište Zatvoreno kućište
Opis kućišta/ormana	Nadzidni orman - širina 600 mm
sastav seta	uprights rear plate 2 side panel top plate bottom plate 4 mouting bracket
Dodatne informacije	Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
type of front plate	Bez poručiti odvojeno
Broj vertikalnih modula (50 mm)	23
Broj 18 mm modula po redu	24
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Sertifikacije proizvoda	ASTA Kaskadno upravljanje više motora

### Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
[in] nazivna struja	630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
Struja kratkog spoja	50 kA
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	53 kA u skladu sa IEC 61439-1
električna klasa izolacije	Klasa I
Materijal	Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada	Teksturom Mat

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Boja	Bela (RAL 9003)
Širina	575 mm
Visina	1250 mm
Dubina	260 mm
masa proizvoda	23,76 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
Mehanička robusnost	Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	126,000 cm
Package 1 Weight	24,330 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	96,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	196,500 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja


Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

---

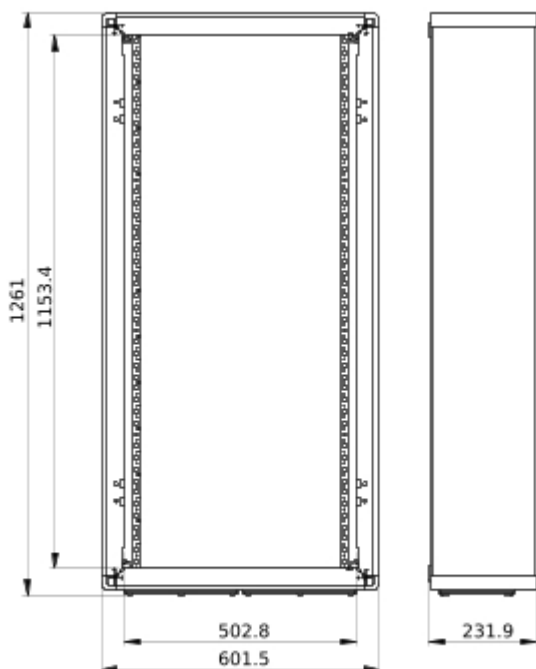

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.