

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Nadzidni/Slobodnostojeći orman, PrismaSeT G, Š 850mm, V 1750mm (33M), IP55, bez podnožja

LVS08311

Osnovne informacije

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman |
| Primena uređaja | Niskonaponski razvod |
| Tip kućišta | Funkcijski orman isporučen u formi kompleta Orman otporan na atmosferske uticaje Metalno kućište Zatvoreno kućište |
| Opis kućišta/ormana | Slobodnostojeći orman - širina 850 mm |
| sastav seta | uprights rear plate 2 side panel top plate bottom plate 4 mouting bracket |
| Dodatne informacije | Kombinacija strana uz stranu |
| type of front plate | Bez poručiti odvojeno |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 33 |
| Broj 18 mm modula po redu | 36 |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208 |
| Sertifikacije proizvoda | ASTA Kaskadno upravljanje više motora |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2 |
| Mrežna frekvencija | Altivar meki starter ATS480 |
| [in] nazivna struja | 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2 |
| Struja kratkog spoja | 50 kA |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1 |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 53 kA u skladu sa IEC 61439-1 |
| električna klasa izolacije | Klasa I |
| Materijal | Obrađena metalna ploča |
| Tretman zaštite | Elektroforeza i vruće polimerizovan polieterski epoksi prah |
| Završna obrada | Teksturom Mat |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Boja | Bela (RAL 9003) |
| Širina | 745 mm |
| Visina | 1800 mm |
| Dubina | 260 mm |
| masa proizvoda | 40 kg |

Okruženje

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 sa vratima |
| Ik stepen zaštite | IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262 |
| Mehanička robusnost | Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57 |

Pakovanje

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,0 cm |
| Package 1 Width | 89,0 cm |
| Package 1 Length | 180,0 cm |
| Package 1 Weight | 38,34 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 65,0 cm |
| Package 2 Width | 120,0 cm |
| Package 2 Length | 202,0 cm |
| Package 2 Weight | 256,0 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|-------------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|-------------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti


Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

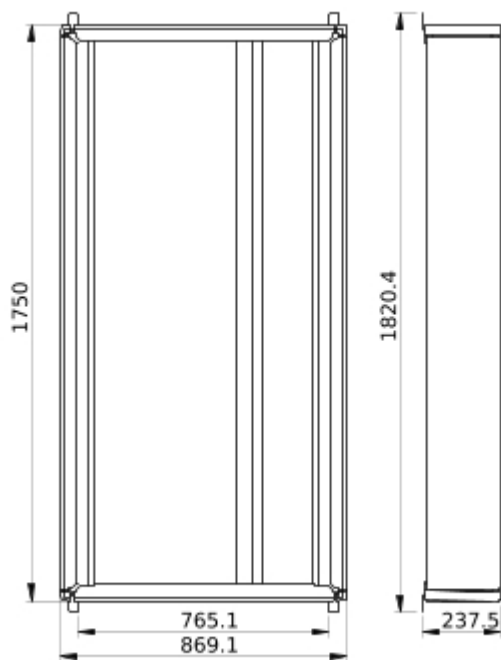

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.