


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Zadnja ploča, PrismaSeT G, Š 600mm, V 650mm (11M), IP55, za proširenje ormara

LVS08313

### Osnovne informacije

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Grupa proizvoda                 | PrismaSeT                                       |
| Grupa proizvoda                 | PrismaSeT G                                     |
| Tip proizvoda ili komponente    | Zadnji panel                                    |
| Primena uređaja                 | Niskonaponski razvod                            |
| Tip kućišta                     | Funkcijski orman isporučen u formi kompleta     |
| Dodatne informacije             | Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi |
| type of front plate             | Bez   |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 11  |
| Broj 18 mm modula po redu       | 24  |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2 |
| Mrežna frekvencija                                | Altivar meki starter ATS480                                   |
| [in] nazivna struja                               | 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2                       |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-2                             |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja          | 53 kA u skladu sa IEC 61439-2                                 |
| Tretman zaštite                                   | Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah  |
| Završna obrada                                    | Mat<br>Glatko   |
| Boja  | Bela (RAL 9001)   |
| Širina  | 600 mm  |
| Visina  | 650 mm  |
| Dubina  | 260 mm  |
| masa proizvoda                                    | 5,72 kg   |
| Količina po setu                                  | Set od 1  |

### Okruženje

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ip stepen zaštite   | IP55 sa vratima                                     |
| Ik stepen zaštite   | IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262            |
| Mehanička robusnost | Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57 |

### Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE      |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 4,0 cm   |
| <b>Package 1 Width</b>              | 59,5 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 63,5 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 6,34 kg  |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | P12      |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 6        |
| <b>Package 2 Height</b>             | 29,0 cm  |
| <b>Package 2 Width</b>              | 80,0 cm  |
| <b>Package 2 Length</b>             | 120,0 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 50,0 kg  |

## Ugovorna garancija

|                        |    |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja


Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions

---

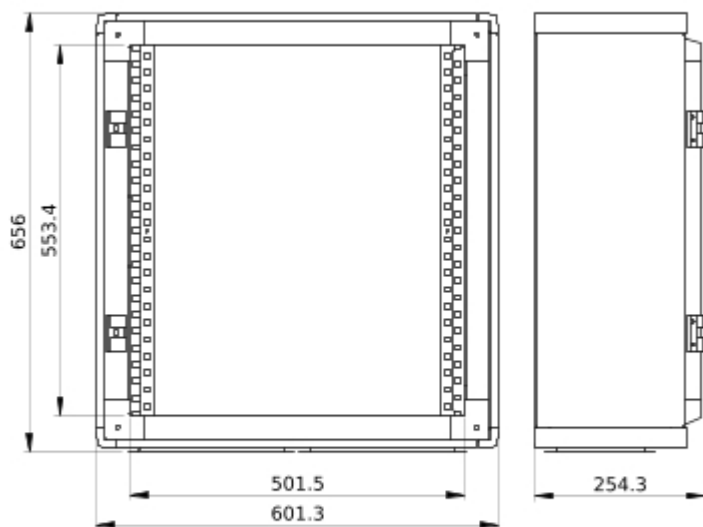

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.