

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modicon standardni neupravljivi switch - 6 bakarnih portova + 2 multimodna optička porta

MCSESU083F2CU0

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Networking
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet TCP/IP neupravljivi switch
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP
Ethernet port	10/100BASE-TX - 6 port(ovi) bakarni kabl 100BASE-FX - 2 port(ovi) optički kabl
Maksimalni broj prekidača u kaskadi	Neograničeno

Dopunske informacije

Integrirani načini povezivanja	Oklopljen RJ45 bakarni kabl Duplex SC optički kabl
Način prenosa	Kabl sa upredenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl Multimodni optički kabl za optički kabl
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m bakarni kabl
Dužina optičkog kabla	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
slabljenje	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[us] nazivni napon	12...24 V
Granice napona	9,6...32 V DC SELV
Potrošnja	3,8 W
Električna veza	Odvojiv konektor 3 priključka napajanja
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	Procesna industrija i infrastruktura UL Altivar meki starter ATS480
Lokalna signalizacija	1 LED (zeleno) for napajanje 1 LED po kanalu (žuta) for brzina prenosa (ETH veza) 1 LED u dve boje (zeleno/žuta) for status veze
Ethernet kablovski sistem	TF switch-evi
Širina	45 mm
Visina	110 mm
Dubina	88 mm
masa proizvoda	0,235 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad	0...60 °C
----------------------------	-----------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP30
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Sertifikacije proizvoda	Sprovedene i zračene emisije sa bajpasom UL Ojačavanje portova i servisa Kaskadno upravljanje više motora Predgrevanje

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	375,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,472 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne

Direktiva RoHS

[Uskladenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

Dimensions Drawings

Dimensions

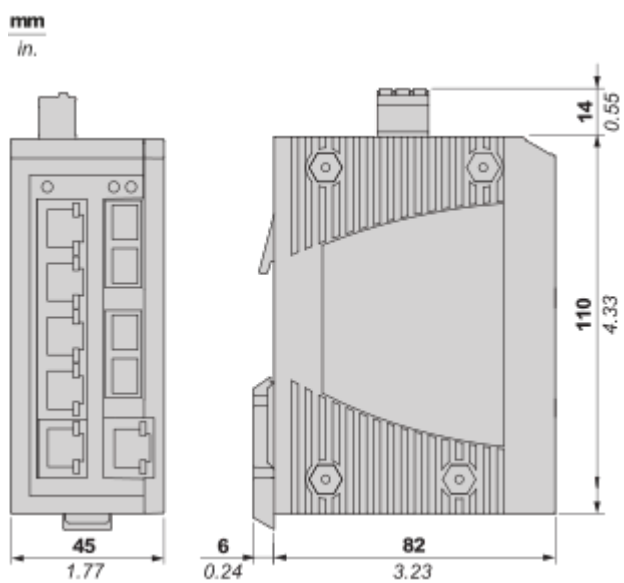


Image of product / Alternate images

Alternative





