

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## mini Pragma nadgradni orman - 1 x 12 modula - puna vrata

MIP12112

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Ime proizvoda	Resi9 MP
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Puni
Širina	Spoljašnja strana: 268 mm
Visina	Spoljašnja strana: 228 mm
Dubina	Spoljašnja strana : 101,5 mm

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	24
Ukupan broj 18 mm modula	12
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	35 mm asimetrična šina
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
kablovski uvod	1 spojnica 1 spojnica za kablovski vod
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi 1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 16 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 1 x 16 mm <sup>2</sup> za nula 3 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 3 x 6 mm <sup>2</sup> za nula 4 x 10 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 4 x 10 mm <sup>2</sup> za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Unutrašnja dubina	80 mm
Boja	Vrata: bela (RAL 9003) Prednja strana: bela (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

## Okruženje

Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvaliteta	IMQ
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	23,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	808,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,312 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,992 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	23 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	21 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	35 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Direktiva RoHS	<a href="#">Uskladenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	15
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Image of product / Alternate images

Alternative

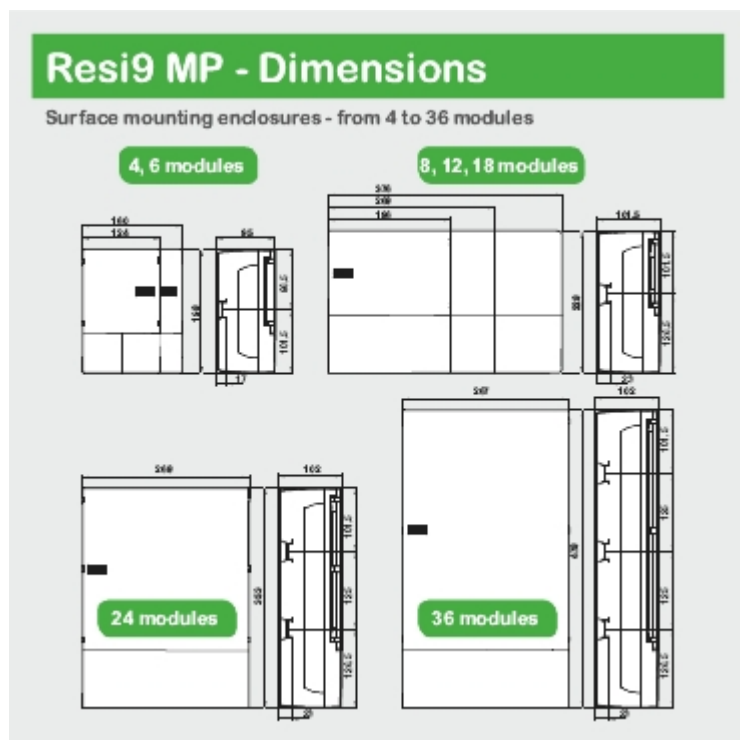


Image of product in real life situation

