

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



mini Pragma ugradni orman - 1 x 18 modula - zatamnjena vrata

MIP22118S

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Ime proizvoda	Resi9 MP
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Zatamnjeni
Širina	Zid: 378 mm Spoljašnja strana: 402 mm
Visina	Zid: 228 mm Spoljašnja strana: 252 mm
Dubina	Spoljašnja strana : 18 mm Zid : 80 mm Ukupno : 98 mm

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	36
Ukupan broj 18 mm modula	18
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	35 mm asimetrična šina
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
kablovski uvod	Predefinisani otvori
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi 1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	2 x 16 mm ² za uzemljenje 2 x 16 mm ² za nula 6 x 6 mm ² za uzemljenje 6 x 6 mm ² za nula 8 x 10 mm ² za uzemljenje 8 x 10 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Unutrašnja dubina	76 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena (RAL 9003)

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
-----------------	---

Okruženje

Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake kvaliteta	IMQ
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,300 cm
Package 1 Width	25,200 cm
Package 1 Length	40,200 cm
Package 1 Weight	1,178 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	53,000 cm
Package 2 Width	30,300 cm
Package 2 Length	40,700 cm
Package 2 Weight	6,768 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	120,290 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	34 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	31 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	46 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Direktiva RoHS	Uskladenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	15
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block


- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
 Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent White (paint) Smoked transparent

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP41
- Keylock

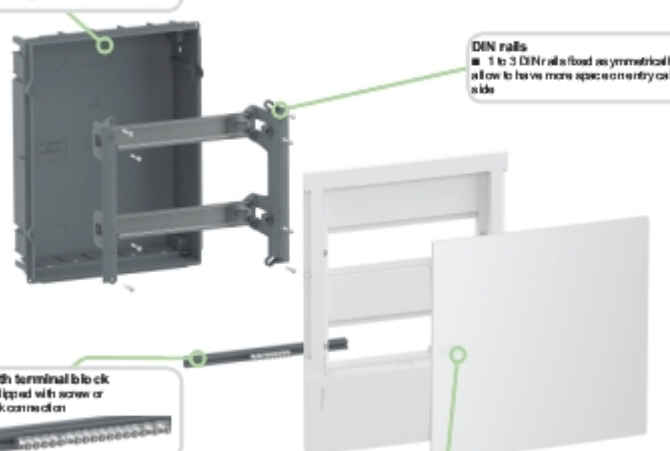

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

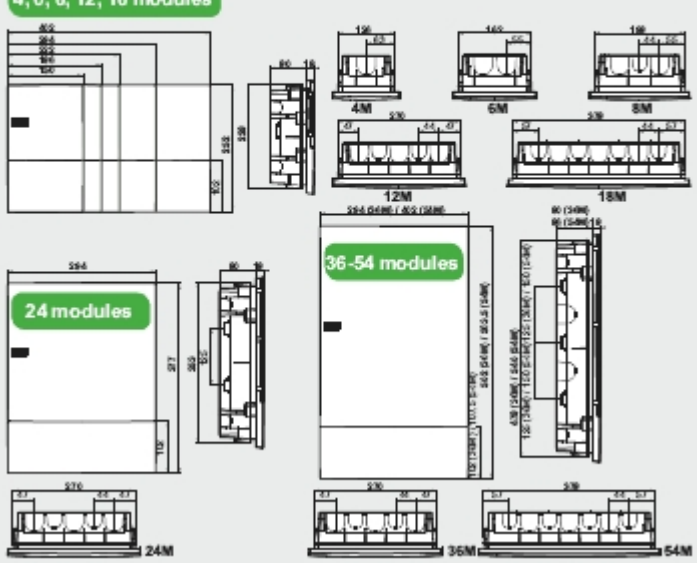

24 modules

36-54 modules

Image of product in real life situation

