

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prednja maska - puna vrata - 1 x 8 modula - Mini Pragma ugradna

MIP30108

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Puna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Resi9 MP

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Puni
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	8
Ukupan broj 18 mm modula	8
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	Spoljašnja strana: 222 mm
Visina	Spoljašnja strana: 252 mm
Dubina	Zid : 13 mm Spoljašnja strana : 17 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	22,200 cm
Package 1 Length	25,200 cm

Podaci navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Weight	375,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	52,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,850 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	352
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	153,600 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	11 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	40 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	15
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in


DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side


Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection


Security combined with designed doors:
 Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

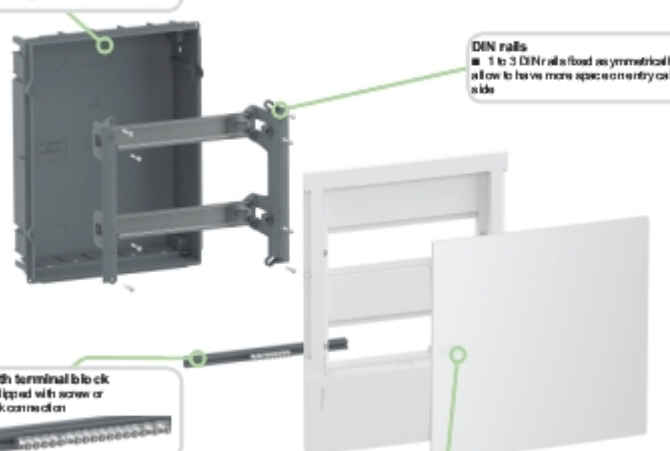

Smoked translucent




White (pale)



Smoked transparent

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

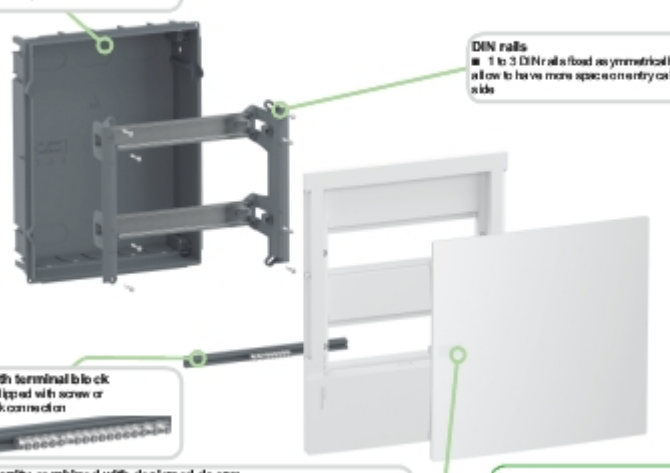

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

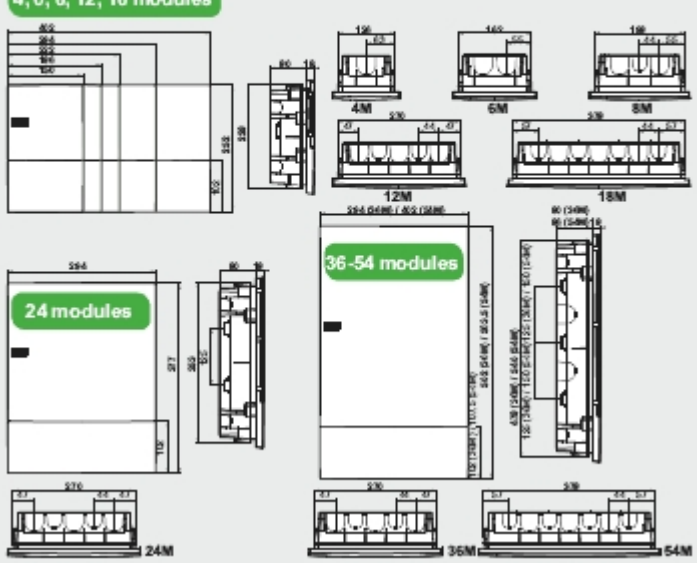

24 modules

36-54 modules

Image of product in real life situation

