

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## metalna montažna ploča za PLA orman V1000xŠ750mm

NSYPMM107

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Lokacija za montiranje	Zadnji umeci Kliznica
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PLA PanelSeT PHD
Sastav uređaja	1 montažna ploča
Materijal	Galvanizovani čelik

### Dopunske informacije

Nacin fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M8 - na predviđenom mestu na zadnjoj strani lokacija
Dopustivo trajno opterećenje	150 kg
Visina	Nazivno: 1000 mm Ukupno: 890 mm
Širina	Nazivno: 750 mm Ukupno: 625 mm
Dubina	Ukupno : 125 mm
Debljina	2,5 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	62,500 cm
Package 1 Length	89,000 cm
Package 1 Weight	11,000 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	33,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	507,000 kg

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	113 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	59 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	22 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	31 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

---

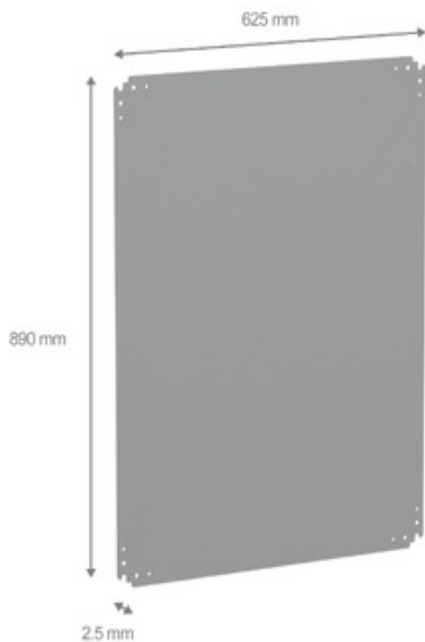


Image of product in real life situation

