

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Samostojeći modularni orman, PanelSeT SFN, dekarbonizovani čelik, 2000x1000x400mm, 2 vrata, IP55

NSYSFN2010402D

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Prošireni opseg	PanelSeT SFN
Aplikacija	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormara	2000 mm
Nazivna širina ormara	1000 mm
Nazivna dubina ormara	400 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	2 klizne šine 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 okvir ormara: right door 1 zadnji panel 1 krov 2 vrata 1 sistem za završljivanje sa ručicom 1 sistem za završljivanje u 4 tačke: right door 1 sistem za završljivanje u 2 tačke: leva vrata

### Dopunske informacije

Strukturni tip	Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju Formirano iz jednog dela
Otvaranje vrata	Nalevo (120 °) Nadesno (120 °)
Tip vrata	Ravna prednji deo
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki preoz prednja desna vrata
Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Dostupnost za operacije	Prednji deo Strane ormara Zadnji deo
Odvojni delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice Krov sa zavrtnjima bez matice Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Klizna šina sa zavrtnjima bez matice

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Materijal</b>	Okvir: galvanizovani čelik Nosače: galvanizovani čelik Vrata: čelična ploča Panele: čelična ploča Šarku: zamak Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
<b>Obrada površine</b>	Epoksi poliester prah
<b>Boja</b>	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
<b>masa proizvoda</b>	99,6 kg

## Okruženje

<b>Standardi</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>Nema stepen zaštite</b>	NEMA 3R/12
<b>Ip stepen zaštite</b>	IP55 u skladu sa IEC 60529
<b>Ik stepen zaštite</b>	IK10 u skladu sa IEC 62262

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	213,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	105,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	49,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	111,800 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 2</b>	2
<b>Package 2 Height</b>	213,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	105,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	98,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	223,600 kg

## Ugovorna garancija

<b>Garancija (u mesecima)</b>	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	592 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	288 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	21 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	30 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	253 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog metala	45 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	<a href="#">Uskladenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation



---



Image of product / Alternate images

Alternative

---

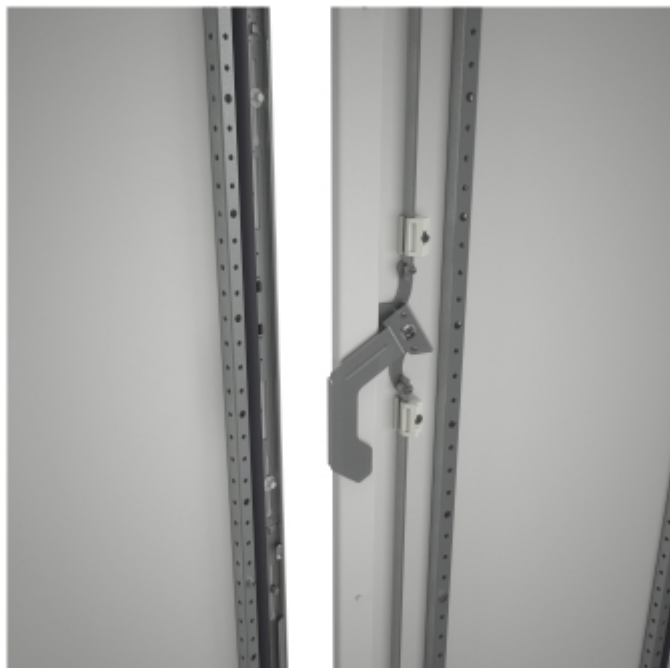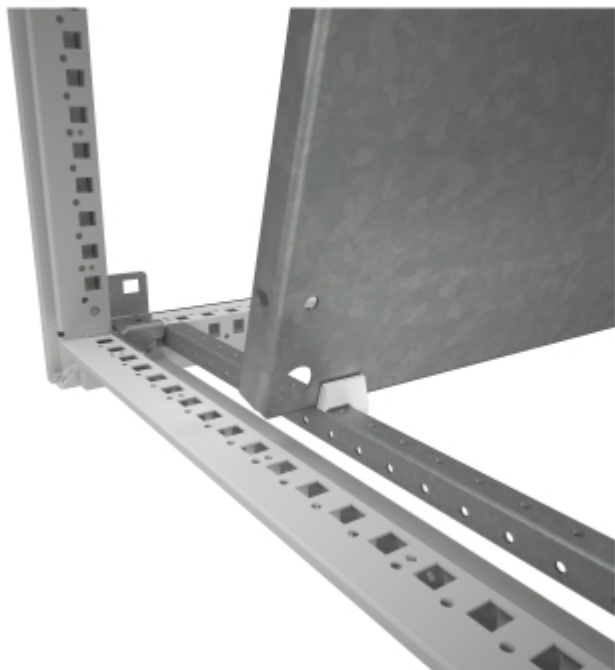



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

