

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Samostojeći modularni orman, PanelSeT SFN, dekarbonizovani čelik, 2000x1000x500mm, 2 vrata, IP55

NSYSFN2010502D

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Prošireni opseg	PanelSeT SFN
Aplikacija	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormara	2000 mm
Nazivna širina ormara	1000 mm
Nazivna dubina ormara	500 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	2 klizne šine 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 okvir ormara: right door 1 zadnji panel 1 krov 2 vrata 1 sistem za završljivanje sa ručicom 1 sistem za završljivanje u 4 tačke: right door 1 sistem za završljivanje u 2 tačke: leva vrata

Dopunske informacije

Strukturni tip	Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama Formirano iz jednog dela Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Otvaranje vrata	Nalevo (120 °) Nadesno (120 °)
Tip vrata	Ravna prednji deo
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja desna vrata
Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Dostupnost za operacije	Prednji deo Zadnji deo Strane ormara
Odvojni delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice Krov sa zavrtnjima bez matice Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Klizna šina sa zavrtnjima bez matice

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Materijal	Okvir: galvanizovani čelik Nosače: galvanizovani čelik Vrata: čelična ploča Panele: čelična ploča Šarku: zamak Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
masa proizvoda	101,7 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208 UL CUL
Nema stepen zaštite	NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,000 cm
Package 1 Width	105,000 cm
Package 1 Length	59,000 cm
Package 1 Weight	116,200 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	615 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	299 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	22 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	31 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	263 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog metala	45 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	Uskladenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

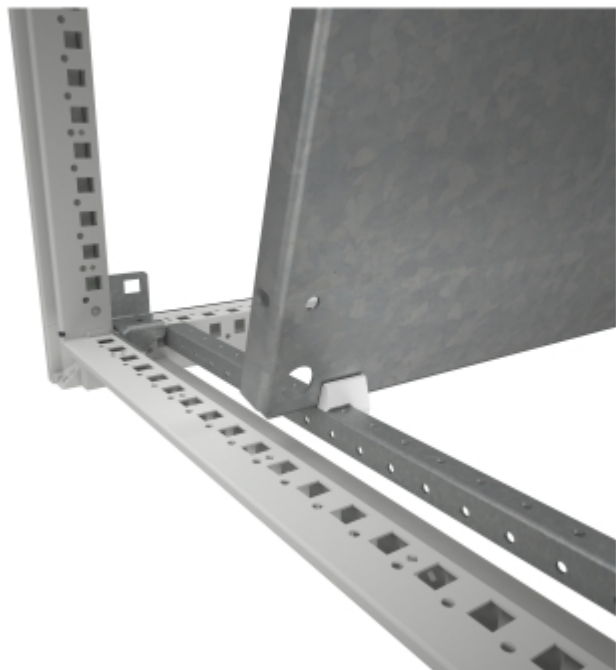



Offer Marketing Illustration

Packaging

