

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Staklena vrata, PanelSeT SFN, za električni orman V1800 Š800mm

NSYSFND188T

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	- H: 1800 mm W: 800 mm
Lokacija za montiranje	Strana Napred
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SFN
Sastav uređaja	1 vrata 1 brava sa ručicom i 5 mm DIN umetkom 1 sistem za zabavljanje u 4 tačke 4 šarke 4 ležište poluge za zabavljanje
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Vrata: Securit staklo Vrata: čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 5 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	1
Tip vrata	Providna
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Visina	Nazivno: 1800 mm
Širina	Nazivno: 769 mm
masa proizvoda	14,3 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Width	78,500 cm
Package 1 Length	180,500 cm
Package 1 Weight	21,500 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	78,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	248,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	108 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	52 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	46 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

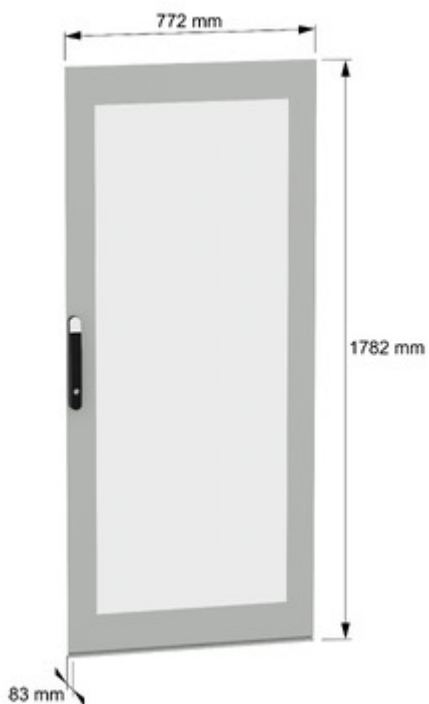

Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

