

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



PC box IP66 IK08 RAL7035  
U:V708Š175D80 S:V241Š194D194  
neprovidan PC poklopac V20

NSYTBP24198

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Ime proizvoda	PanelSeT TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	241 mm
Širina	194 mm
Dubina	87 mm
Unutrašnja visina	225 mm
Unutrašnja širina	175 mm
Unutrašnja dubina	80 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnaj poklopca
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Niski puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

## Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	UL 508 A IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
lokacija montaže	Na otvorenom (sa nadstrešnicom ili zaklonom i antikondenzacionim ventilom)
masa proizvoda	0,64 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Otpornost na vatru	960 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Package 1 Weight	699,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	40,500 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,500 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	134,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	128,000 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	6 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

---

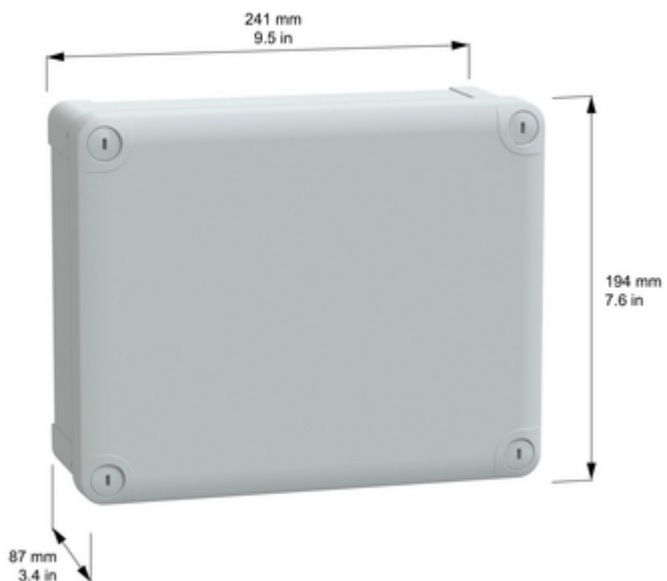


Image of product in real life situation

