

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

dioda - 6..250 V DC - za RPZ/RUZ utičnicu



RUW240BD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitni modul
Pribor / posebna namena	Dioda
Kompatibilnost proizvoda	Utičnica RPZ (3 C/O) Utičnica RPZ (4 C/O) Utičnica RUZ (2 C/O) Utičnica RUZ (3 C/O)
Namena proizvoda	RPM relej RUM relej
Napon upravljačkog kola	6...250 V Altivar meki starter ATS480
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

masa proizvoda	0,004 kg
----------------	----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	6,500 cm
Package 2 Length	9,500 cm
Package 2 Weight	49,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm

Package 3 Length 40,000 cm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 3 Weight 1,816 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima) 18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No


Connections and Schema

Wiring Diagram



Image of product / Alternate images

Alternative

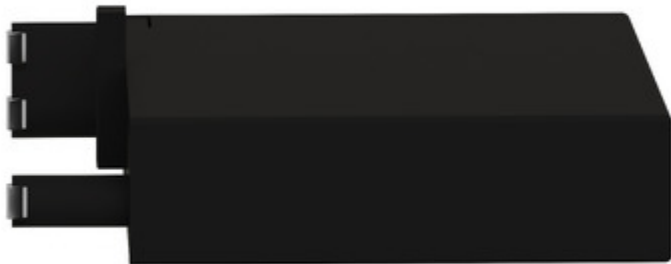

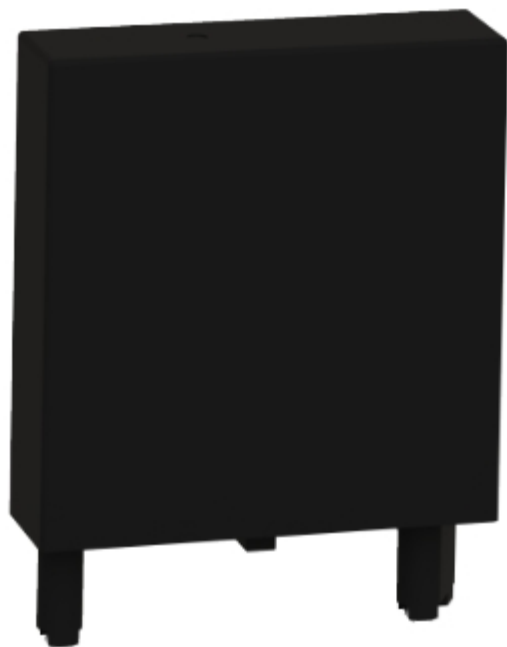




Image of product in real life situation

