

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## TransferPacT Active Automatic, 100A, 230V, 3P, LCD, frame 250A

TA25D3L1002TPE

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TransferPacT
Tip proizvoda ili komponente	Automatic transfer switch
Primena uređaja	Promena izvora napajanja
Broj polova	3P
Tip mreže	575 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Donji priključak	Screwed
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Screwed
Indikator pozicije kontakta	Da
[icm] nazivna kratkospojna moć uključčenja	30 kA sam rastavljač 575 V 575 V pri 50 Hz 330 kA sa zaštitnim prekidačem 575 V 575 V pri 50 Hz
Pogodno za izolaciju	Da

### Dopunske informacije

Klasa rastavljača za izmenu izvora napajanja	PC
Broj pozicija kontakta	3
Signalni kontakt	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B AC-33A
[ue] nazivni napon	575 V 575 V Altivar meki starter ATS480
Tip upravljanja	4 push-buttons
Način rada	Automatski Ručno
Tip displeja	LCD ekran
Nosači za montažu	Ploča
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju Padlock in SI / SII position
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	Prekidač: 800 V Controller: 500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	Prekidač: 8 kV Controller: 6 kV

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

[ie] nazivna struja	100 A
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Povezivanje	35 mm
Lokalna signalizacija	LED indikator (zelena) for uključen uređaj LED indikator (crvena) for alarm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	10 kA tokom 0.5 s 15 kA tokom 0.1 s
Visina	341 mm
Širina	370 mm
Dubina	185,8 mm
masa proizvoda	13,1 kg
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	100 A pri 60 °C

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-6-1
Sertifikacija proizvoda	sprovedene i zračene emisije sa najpasom CB programabilan kao logički ulaz
Ip stepen zaštite	Prednji deo: IP40 auto mode Unutar ormara: UKCA sertifikacija manual mode
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Stepen zaprijanosti	3

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	73,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	27,900 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	150 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	115 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	30 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	6acdf116-a48d-4a7c-a35f-450d712fc277
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again


#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	71
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Technical Illustration

Dimensions

---

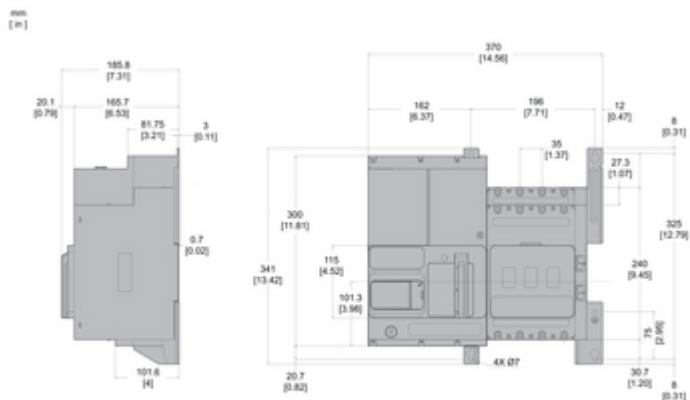

Technical Illustration

Assembly exploded view

