

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Zeleni kompletan svetleći taster - Ø22 - udubljeni - 220V AC - 1NO

XA2EW33M1

⚠ Obustavljeno: 5. 12. 2025.

⚠ Discontinued

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletan svetleći taster
Kratko ime uređaja	XA2
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Ime komponente	XA2E
Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	22,5 mm

### Dopunske informacije

Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tretman zaštite	TC
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (panel) 1...5 mm
Način fiksiranja	Maticom za fiksiranje preporučeni moment: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	sa povratkom
Profil glave uređaja	Zelena udubljena
Tip kontakata i sastav	Preopterećenje struje
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Mehanička trajnost	1500000 ciklusa
povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> Faston priključci 6.3 mm Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Moment pritezanja	0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja	10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 3 A pri 240 V, AC-15, A600

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Električna trajnost</b>	500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4 500000 ciklusa, DC-13, 3 A pri 575 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
<b>Tip signalizacije</b>	Trajna
<b>Svetlosni izvor</b>	LED
<b>Baza sijalice</b>	BA 9s
<b>[us] nazivni napon napajanja</b>	220 V AC 50/60 Hz
<b>Granice napona</b>	176...242 V AC
<b>Struja potrošnje</b>	< 20 mA
<b>Servisni vek</b>	10000 sati
<b>Širina</b>	30 mm
<b>Visina</b>	42 mm
<b>Dubina</b>	79,5 mm
<b>masa proizvoda</b>	0,064 kg
<b>Boja kapica/glave ili sočiva</b>	Zelena
<b>Tip ručice</b>	Sa povratkom
<b>[us] nazivni napon</b>	220...230 V

## Okruženje

<b>Temperatura okoline za skladištenje</b>	-40...70 °C
<b>Temperatura okoline za rad uređaja</b>	-25...55 °C
<b>Kategorija prenapona</b>	Klasa I conforming to IEC 536
<b>Ip stepen zaštite</b>	IP65
<b>Ik stepen zaštite</b>	IK03 u skladu sa IEC 60529
<b>Standardi</b>	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60947-1 GB 14048.1
<b>Sertifikacija proizvoda</b>	programabilan kao logički ulaz sprovedene i zračene emisije sa najpasom
<b>Otpornost na vibracije</b>	10 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>Otpornost na udare</b>	70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,0 cm
<b>Package 1 Width</b>	4,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	8,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	62,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	5
<b>Package 2 Height</b>	4 cm

Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	11 cm
Package 2 Weight	600 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,655 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	60
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	240 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	239 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again


#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	35
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions

---

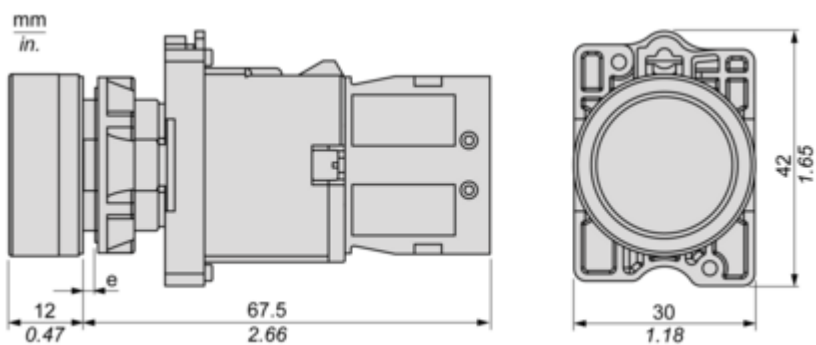


(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

---

Connection by Screw Clamp Terminals

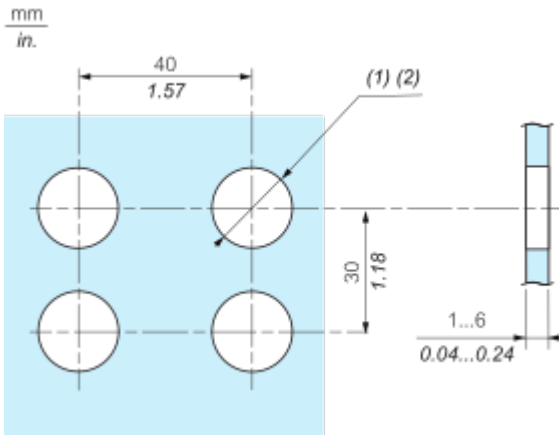


(1) Diameter on finished panel or support


(2)  $\varnothing 22.5 \text{ mm} / 0.89 \text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 22.3 \text{ mm}_0^{+0.4} / 0.88 \text{ in.}_0^{+0.016}$ )

Technical Illustration

Dimensions

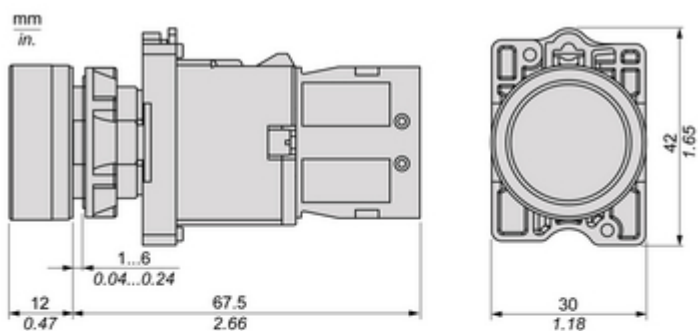

Panel Cut-Out

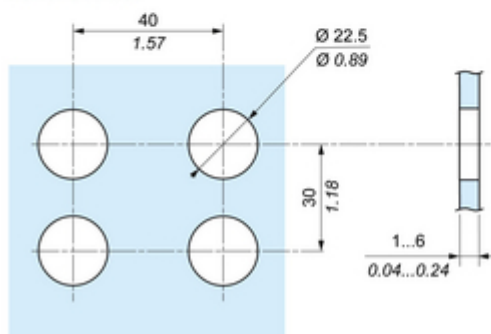


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Features

### Easy Harmony XA2

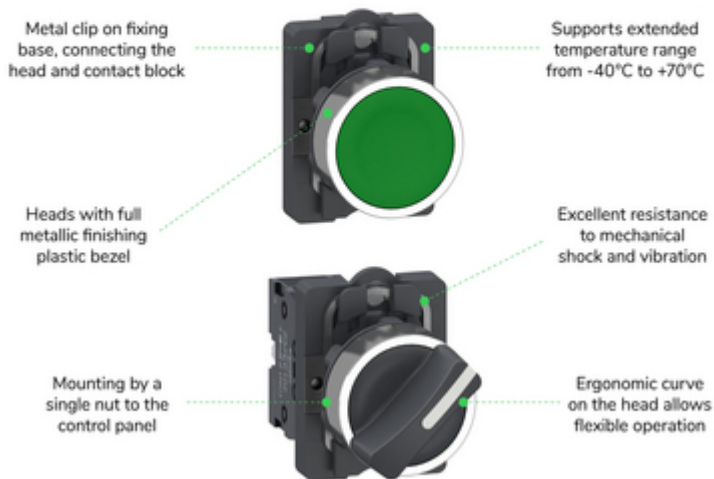

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Easy Harmony XA2

-  Cost effective plastic pushbuttons with metallic-look ring
-  Full function solution fit to customer needs
-  Modular design allows flexible and simple setup for complete products
-  Strong robustness and harsh environment protection
-  Wide availability throughout an extensive distribution network



Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

