

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



40mm svetlosna kolona crvena na dršci

XVC4B1

⚠️ **Prestanak proizvodnje:** 31. 5. 2026.

⚠️ To be discontinued

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVC4
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	1 svetleća jedinica
Zvučni signal	Bez
Prečnik za montiranje	40 mm
Ime komponente	XVC
Kratko ime uređaja	XVC
Svetlosni izvor	LED trajna crvena
Tip kola napajanja	AC/DC

Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat: svetleća jedinica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): bazi PBT + ABS (UL94HB): gornji poklopac SGP (hromiran): cevasti nosač
Lokacija za montiranje	Na cevastom nosaču, 17 mm
Montaža proizvoda	Na cevnom nosaču, 17 mm
[us] nazivni napon	24 V
[us] nazivni napon	24 V
Poprečni presek kabla	0,33 mm ²
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22
Dužina kabla	600 mm
Označavanje	Procesna industrija i infrastruktura
[uimp] nazivni napon impulsa	0,8 kV
Struja potrošnje	25 mA
Frekvencija treptanja	1 Hz
masa proizvoda	0,5 kg
Visina	403,5 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
-----------	--------------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Sertifikacija proizvoda	UL
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I conforming to IEC 61140
Kategorija prenapona	Klasa I conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP23 instalaciji na vertikalnu površinu u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	75,000 cm
Package 1 Length	6,800 cm
Package 1 Weight	540,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	16,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	22 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
Direktiva RoHS	Uskladenost Sa Oslobađanjem

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Povraćaj	No
----------	----

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

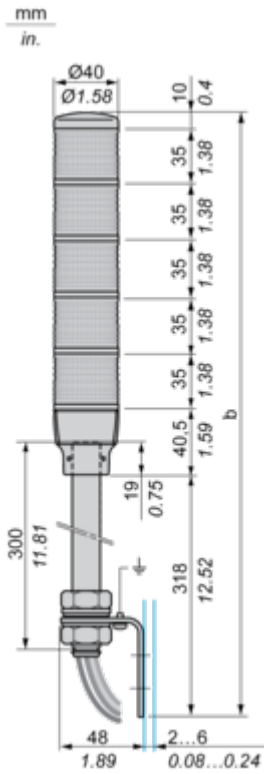

No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	403.50	15.89
2 stages	438.50	17.26
3 stages	473.50	18.64
4 stages	508.50	20.02
5 stages	543.50	21.40

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

