

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



transformatorski blok za svetlosni blok integrisani LED - 400V

ZBV5B

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Transformatorski blok
Kompatibilnost proizvoda	Svetlosni blok sa integrisanim LED 24 V AC
Kratko ime uređaja	ZBV
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
[us] nazivni napon	400 V AC pri 50 Hz

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	30 mm
Cad ukupna visina	33,6 mm
Cad ukupna dubina	46,6 mm
masa proizvoda	0,09 kg
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I conforming to IEC 60536
Granice napona	407...423 V
Podnosivi naponski udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Kod	M6 P2
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Sertifikacija proizvoda	spoljašnja kontrola bajpasa UL odobrenje LROS (Lloyds register of shipping) programabilni digitalni ulaz CSA
Otpornost na vibracije	2 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,164 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	30 %
Prosečan procenat recikliranog metala	10 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	Dfbb2ec5-eb7a-4ddf-9e47-b08296adc103
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobođanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	15
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions Drawings

Dimensions




Technical Illustration

Dimensions


mm

in.

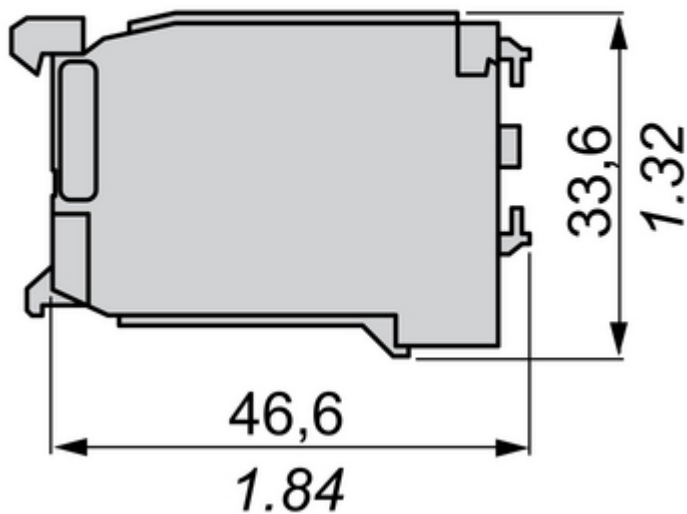



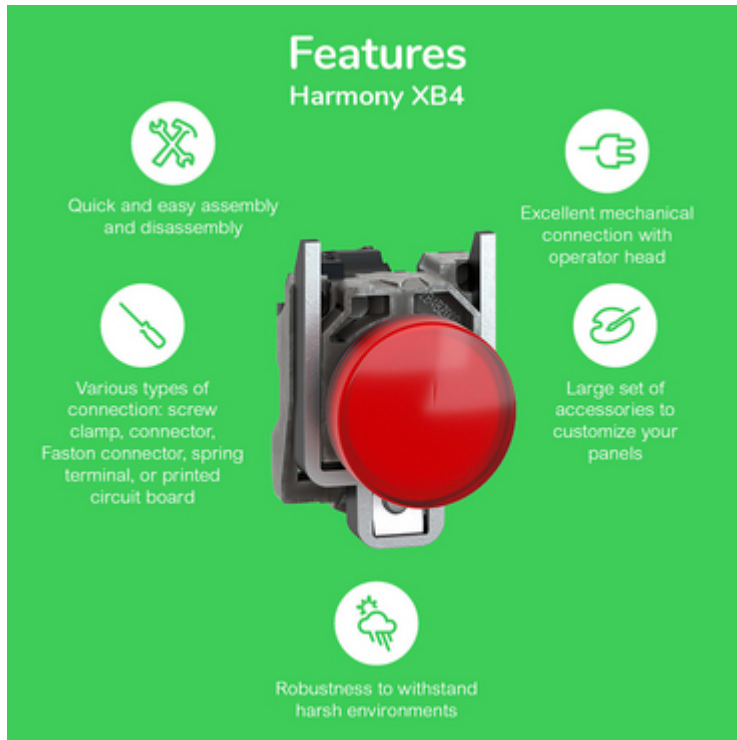


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a red Schneider XB4 terminal block. Surrounding it are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XB4

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB4

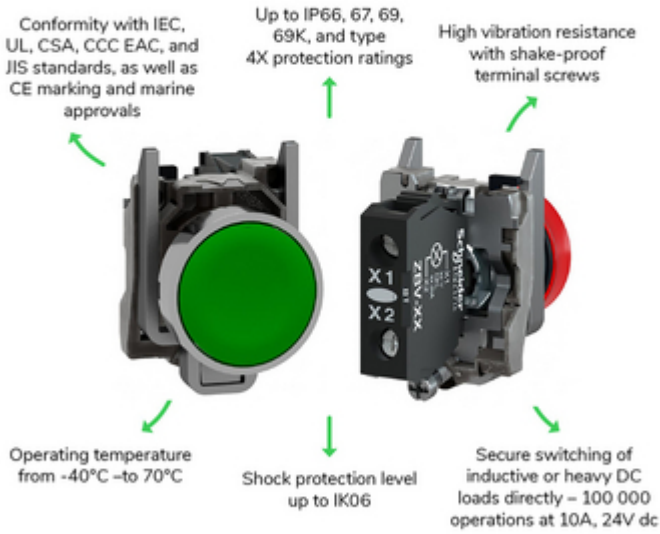


Image of product / Alternate images

Alternative

