

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Asfora - dupli USB punjač 2.1 A - antracit

EPH2700271

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Montaža uređaja	Ugradno
Type of USB power supply	USB type A + A
nijansa boje	Antracit

Dopunske informacije

Primena uređaja	Punjač
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice Sa kucicama
Izlazna struja	2.1 A
Broj utičnica	2
Integrirani načini povezivanja	2 USB 2.0 port 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
[ue] nazivni napon	100...240 V 50/60 Hz +/- 10 % pri Altivar meki starter ATS480
Maksimalna potrošnja u w	0,1 W
Nazivna izlazna snaga	10,5 W
Ulazna snaga	12 W
Obrada površine	Neobrađeno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Kapacitet priključaka	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² za višezični kabl(ovi)
Servisni vek u satima	30000 sati 10,5 W
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka	2 vijčani priključci
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
kompatibilnost proizvoda	Mobilni uređaj/tablet Mac iOS Mobilni uređaj/tablet Android Mobilni uređaj/tablet Windows
Ik stepen zaštite	IK04

Ip stepen zaštite UKCA sertifikacija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	42 mm
Dubina za ugradnju	30,8 mm

Okruženje

Standardi	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Direktive	2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Sertifikacija proizvoda	kaskadno upravljanje više motora
Električna klasa izolacije	Klasa II

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	6,3 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,904 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Technical Illustration

Wiring diagram

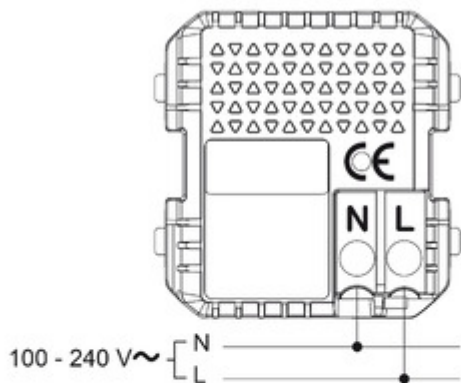

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.