

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Bočne stranice, PanelSeT SFN, za električni orman V1600 D600mm, spoljašnja montaža, set od 2

NSY2SPN166

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Bočni panel
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	- H: 1600 mm D: 600 mm
Lokacija za montiranje	Strane ormara

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SFN
Sastav uređaja	elementi za montažu 2 bočni panel
Materijal	Čelik
masa proizvoda	120,6 kg
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormara lokacija
Visina	Nazivno: 1600 mm
Širina	Nazivno: 600 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	58,500 cm
Package 1 Length	163,000 cm
Package 1 Weight	26,000 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	83,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	550,500 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)

18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	138 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	67 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	59 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACh	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

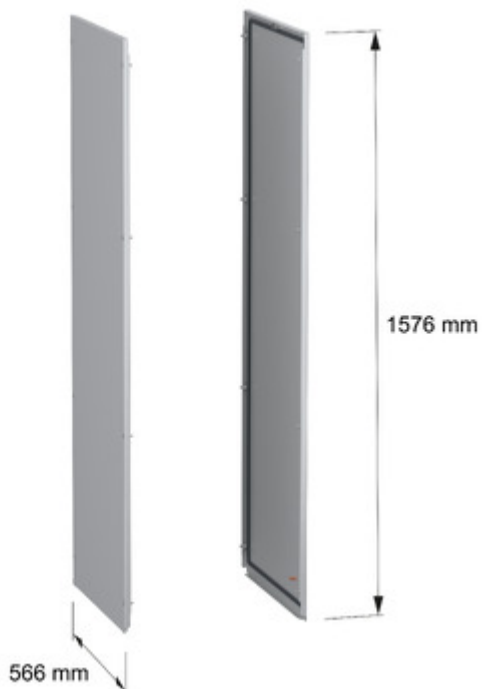

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

