

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Bočne stranice, PanelSeT SFN, za električni orman V2000 D500mm, spoljašnja montaža, set od 2

NSY2SPN205

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Bočni panel
Application	Prisma aplikacija Više namena
For enclosure nominal dimensions	- H: 2000 mm D: 500 mm
Lokacija za montiranje	Strane ormara

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SFN
Sastav uređaja	elementi za montažu 2 bočni panel
Materijal	Čelik
masa proizvoda	99,6 kg
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormara lokacija
Visina	Nazivno: 2000 mm
Širina	Nazivno: 500 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	49,000 cm
Package 1 Length	200,000 cm
Package 1 Weight	27,000 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	83,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Weight 580,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima) 18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	143 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	69 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	61 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACh	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

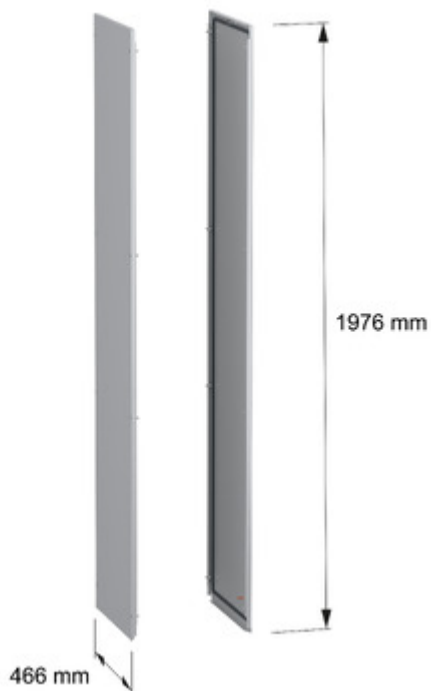

Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

