

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



ind. kutije IP66 IK08  
U:V275Š225D120  
S:H291Š241D128 providan  
poklopac V60

NSYTBP292412HT

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Ime proizvoda	PanelSeT TBP
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	291 mm
Širina	241 mm
Dubina	128 mm
Unutrašnja visina	275 mm
Unutrašnja širina	225 mm
Unutrašnja dubina	120 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnaj poklopca
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Visok providni poklopac
Fiksiranje poklopca	Plastični zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnaj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

## Dopunske informacije

Materijal	Polikarbonat
Boja	Siva (RAL 7035) Providna
Standardi	IEC 62208 UL 508 A
Sertifikacija proizvoda	TÜV UL
Električna klasa izolacije	Klasa II
lokacija montaže	Na otvorenom (sa nadstrešnicom ili zaklonom i antikondenzacionim ventilom)
masa proizvoda	1,2 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 conforming to NEMA 4.4X
-------------------	------------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Ik stepen zaštite</b>	IK08 conforming to IEC 62262
<b>Otpornost na vatru</b>	960 °C
<b>Temperatura okoline za skladištenje</b>	-15...60 °C
<b>Operating temperature</b>	-25...80 °C

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	25,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	31,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,214 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	CAR
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	60,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,250 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	PAM
<b>Number of Units in Package 3</b>	150
<b>Package 3 Height</b>	220,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	100,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	221,500 kg

## Ugovorna garancija

<b>Garancija (u mesecima)</b>	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	11 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

---

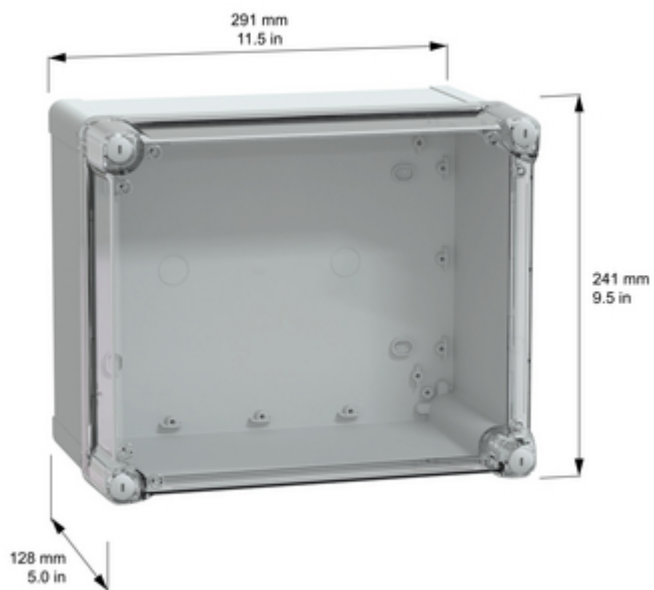


Image of product in real life situation

