

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Modbus slave komunikacioni modul - za SR3 24 V DC programabilni relej

SR3MBU01BD

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Logic
Tip proizvoda ili komponente	Modbus slave komunikacioni modul
Ožičenje	2 ili 4 žice

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Svi moduli sa 24 V napajanjem SR3 B...BD
Protokol komunikacionog porta	Modbus
Podrška komunikacionog porta	RS485
Električna veza	1 konektor RJ45
Poruka za prenos	RTU ASCII
Brzina prenosa	1200 bauda 9600 bauda 38400 bauda 19200 bauds 57600 bauda 28800 bauda 2400 bauda 4800 bauda
Parnost	Ne Neparno Parno
Broj adresa	1...247
Programski jezik	FBD Ladder
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) polukruti Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) jednožični Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 23...AWG 16) jednožični Vijčani priključci, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 18) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja	0,5 N.m
Lokalna signalizacija	1 LED for komunikaciju 1 LED for uključen uređaj
masa proizvoda	0,11 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	bez kondenzacije CSA GL C-Tick UL
-------------------------	---

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Standardi</b>	IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 nivo 3 IEC 61000-4-2 nivo 3 IEC 61000-4-5 IEC 60068-2-6 Fc
<b>Ip stepen zaštite</b>	UKCA sertifikacija u skladu sa IEC 60529 (priključni blok) IP40 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
<b>Karakteristike okruženja</b>	EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2 EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3 EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4 EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B Niskonaponska conforming to IEC 61131-2
<b>Emisije vezane sa vodovima i zračenjem</b>	Klasa B u skladu sa EN 55022-11 grupa 1
<b>Stepen zaprljanosti</b>	2 u skladu sa IEC 61131-2
<b>Temperatura okoline za rad</b>	-20...40 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...55 °C u skladu sa IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
<b>Temperatura okoline za skladištenje</b>	-40...70 °C
<b>Nadmorska visina za rad</b>	2000 m
<b>Maksimalna visina za transport</b>	3048 m
<b>relativna vlažnost</b>	95 % bez kondenzacije ili kapljica vode

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	6,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	11,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	102,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	48
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	5,470 kg

## Ugovorna garancija

<b>Garancija (u mesecima)</b>	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	55 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	43 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again


#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

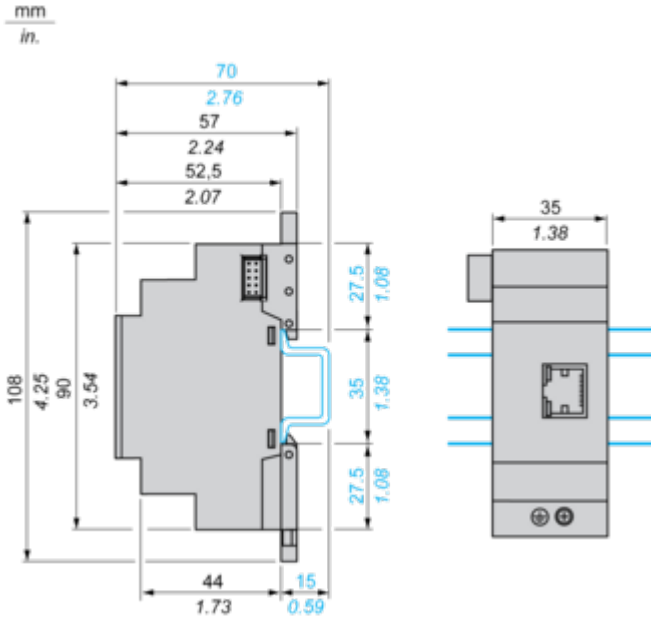

Screw Mounting (Retractable Lugs)

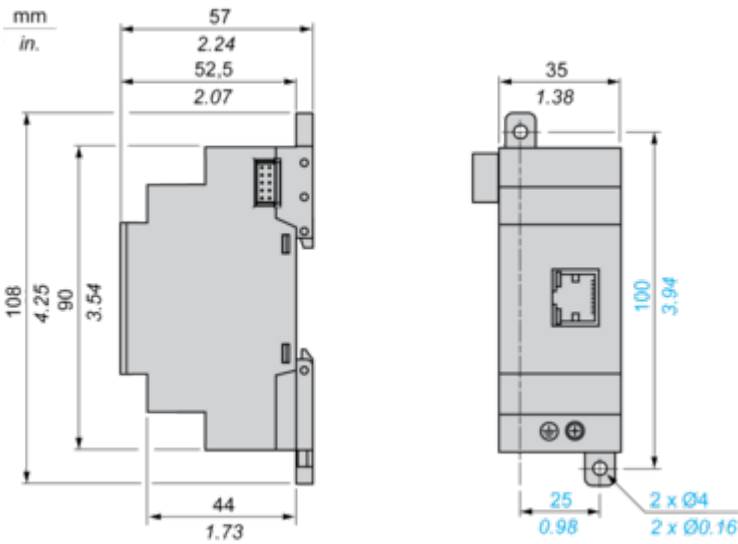

Technical Illustration

Dimensions

---

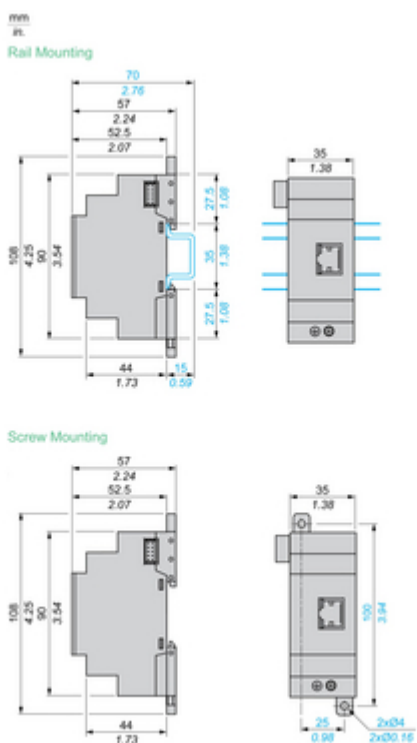


Image of product / Alternate images

Alternative

---



