

Distributivni blok Moblock

Do

160 A

50 mm²

Izolacija
između
faza

Sertifikovano
po standardima
EN 60947-1
EN 60947-7-1



CE ✓ RoHS



Moblock razvodni blokovi se nude u dvopolnoj (do 35 mm² i 125 A) i četvoropolnoj (do 50 mm² i 160 A) varijanti. Terminali su postavljeni u izolovano kućište i pokriveni providnim plastičnim poklopcem, koji se lako skida. Terminali su takodje pokriveni plastičnim poklopcem sa donje strane i izmedju svake sabirnice se nalazi izolacija.

Postavljanje je moguće na DIN šinu ili direktno na ploču pomoću zavrtnja. Provodni deo je napravljen od mesinga, a kontaktni zavrtnji od pocinkovanog čelika.

Za jednostavnije i lakše povezivanje ulaz od 160A je na sabirnici razdvojen od izlaza. Masivni 50mm² završetak sabirnice ne ograničava strujni kapacitet bloka i postavljen je u ojačano plastično kućište.



**Moblock 2P
100A-7**

**Moblock 2P
125A-11**

**Moblock 2P
125A-15**


Šifra proizvoda

	MAB2100A18	MAB2125A18	MAB2126A18
--	------------	------------	------------

Tehnički podaci

Poprečni presek provodnika CU (po polu)			
Ulazni provodnik CU (mm ²)	2 x 10 - 25	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35
Izlazni provodnik CU (mm ²)	5 x 1,5 - 6	7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25
Nominalni napon AC/DC (V)	1000	1000	1000
Nominalna struja (A)	100	125	125
Širina / Visina / Dužina (mm)	49 / 52 / 72	49 / 52 / 109	49 / 52 / 137
Struja kratkog spoja I _{pk} (kA)	20	19	19
Otpornost na kratak spoj (kA / 1s)	3	4,2	4,2
Nazivni prenapon (kV)	8	8	8
Min. dužina neizolovanog provodnika (mm)	13	13	13
Snaga zatezanja (Nm)	2,5	2,5	2,5
Montaža	DIN šina, zavrtnj	DIN šina, zavrtnj	DIN šina, zavrtnj
Težina (g)	95	150	200
Pakovanje (kom)	4	2	2

Dimenzije

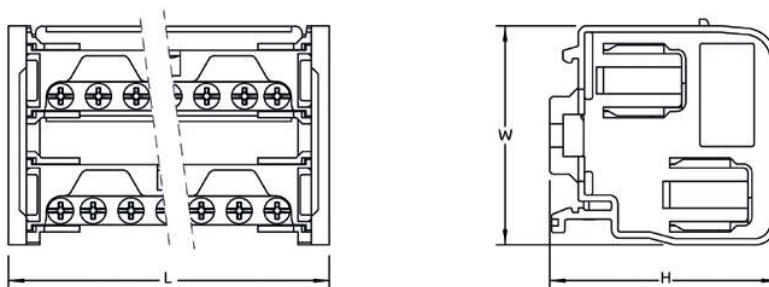



Šifra proizvoda	Moblock 4P 100A-7	Moblock 4P 125A-11	Moblock 4P 125A-15	Moblock 4P 160A-9	Moblock 4P 160A-14
	MAB4100A18	MAB4125A18	MAB4126A18	MAB4160A18	MAB4161A18

Tehnički podaci

Poprečni presek provodnika (po polu)					
Ulazni provodnik CU (mm ²)	2 x 10 - 25	2 x 10 - 35	2 x 10 - 35	1 x 10 - 50	1 x 10 - 50
Izlazni provodnik CU (mm ²)	5 x 1,5 - 6	7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25	6 x 1,5 - 16 / 2 x 10 - 35	9 x 1,5 - 16 / 4 x 10 - 35
Nominalni napon (V)	500	500	500	500	500
Nominalna struja (A)	100	125	125	160	160
Širina / Visina / Dužina (mm)	97 / 52 / 71	97 / 52 / 108	97 / 52 / 137	99 / 54 / 131	99 / 54 / 181
Struja kratkog spoja I _{pk} (kA)	20	19	19	28	28
Otpornost na kratak spoj (kA / 1s)	3	4,2	4,2	6	6
Nazivni prenapon (kV)	8	8	8	8	8
Min. dužina neizolovanog provodnika (mm)	13	13	13	13	13
Snaga zatezanja (Nm)	2,5	2,5	2,5	2,5 (ulazni provodnik 10 Nm)	2,5 (ulazni provodnik 10 Nm)
Montaža	DIN šina, zavrtanj	DIN šina, zavrtanj	DIN šina, zavrtanj	DIN šina, zavrtanj	DIN šina, zavrtanj
Težina (g)	190	294	395	574	789
Pakovanje (kom)	2	1	1	1	1

Dimenzije

