


Univerzalni konektori OTH se koriste za povezivanje bakarnih i aluminijumskih kablova sa uređajima. Konektori za uređaje mogu da povežu 3 ili 4 kabla do 240 mm². Njihov kompaktni, ergonomski dizajn karakterišu male dimenzije i laka instalacija.

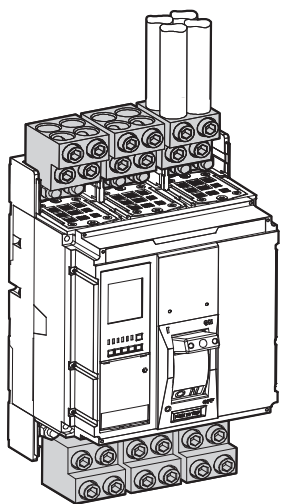

OTH 240-3

OTH 240-4

	MAC3240A14	MAC4240A14
Tehnički podaci		
Poprečni presek provodnika CU, AL (mm ²)	3 x 85 - 240	4 x 85 - 240
Nominalna struja (A)	800	1250
Širina / Visina / Dužina (mm)	50 / 63 / 82	54 / 63 / 86
Broj otvora za montiranje	1	2
Prečnik otvora za povezivanje (mm)	12,5	10,5
Zavrtanj, inbus ključ	9,5 mm	9,5 mm
Dužina neizolovanog provodnika (mm)	25 - 48	25 - 55
Snaga zatezanja (Nm)	42	55
Težina (g)	310	344
Pakovanje (kom)	3	3

Dimenzije

OTH 240-3

OTH 240-4

