


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



komplet za adaptaciju, Lexium,
GBX, veličina 60, 20mm, za
montažu motora i prenosnika

GBK0600572S

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD3 Lexium ILS
Tip proizvoda ili komponente	Set za adaptaciju
Kratko ime uređaja	GBK
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Kompatibilnost proizvoda	ILS BRS3
Pribor / posebna namena	Za sklopni motor i menjač
Sastav seta	Zavrtnji za montažu Adapter za kraj vratila Adapter ploča
spoljni prečnik reduktora	60 mm

Dopunske informacije

Veličina prirubnice motora	57 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	2 1
Dužina	20 mm
masa proizvoda	0,2 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	17,800 cm
Package 1 Weight	216,000 g

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobođanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Dimensions

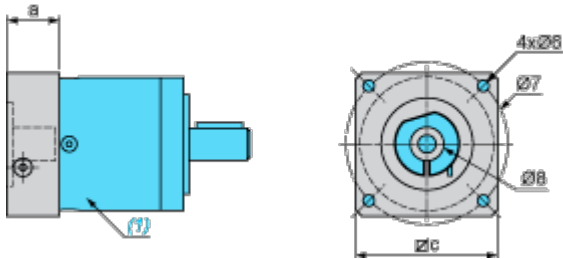

(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
16.1	60	M5	66.7	14 x 6.35 x 20

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.63	2.36	M5	2.63	0.55 x 0.25 x 0.79