


# Tehnicki list

## Ukrsni komad za kružni i trakasti provodnik FT

Broj artikla: 5312655



- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zazor: Rd 8-10 x FL 30
- montirano sa 4 vijka sa šestouglo glavom M8 x 25 i 4 šestouglo navrtke M8

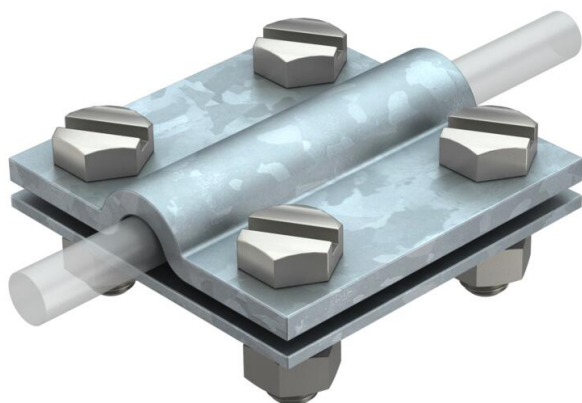

**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	5312655
Tip	252 8-10XFL30 FT
Oznaka 1	Ukrsna spojnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8-10mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	22,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,5026 kg CO2e / 1 Komad


# Tehnicki list

Ukrsni komad za kružni i trakasti provodnik FT


Broj artikla: 5312655



## Dimenzije



Dimenzija A	60 mm
Dimenzija B	60 mm

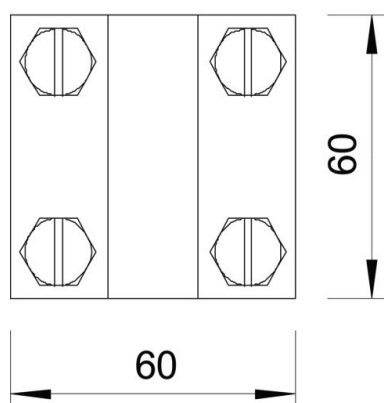

## Tehnički podaci

Vrsta pričvrstnog vijka	Vijak sa šestouglom glavom
Vrsta spojnice	Krstasta spojnica
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
Odgovara za spojnice	Okrugli provodnik Rd 8-10 / trakasti provodnik FI 30
Zazor	Rd 8-10/FL30 mm
Pregradna ploča	ne