

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



proxy module, Modicon X80, Modbus Plus, for Modicon M340 and Modicon M580

TCSEGDB23F24FA

⚠ **Prestanak proizvodnje:** 31. 12. 2026.

⚠ **Servisni period do:** 31. 12. 2034.

⚠ **To be discontinued**

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Modbus Plus proxy module
Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon M340 Modicon M580
Strukturni tip	Industrijski bus

Dopunske informacije

Komunikacioni gateway	Ethernet Modbus TCP to Modbus Plus
Fizički interfejs	10/100BASE-T RS485
Način pristupa	Token ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Način prenosa	Modbus Plus single twisted pair cable Modbus TCP kategorija 5 oklopljen kabl sa upredenim paricama (STP)
Brzina prenosa	1 Mbit/s, 450 m za Modbus Plus port po segmentu 1 Mbit/s, 1800 m za Modbus Plus port sa 3 ripitera 10...100 Mbit/s, 100 m za Modbus TCP port bez ripitera
Broj slave-ova	128
Komunikacioni servis	Modbus TCP komunikacija Modbus Plus messaging Upravljanje konfiguracijom Dijagnostike Modbus Plus server (scanned by the PLC) FDR SNMP upravljanje mrežom Read/write variables Global Data Peer cop komunikacija
Integrisani načini povezivanja	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 za Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 za Modbus Plus
Potrošnja struje	300 mA pri 24 V DC spoljašnje
Format modula	Standardni

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-45...85 °C
relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije

Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	690,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,122 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again


Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj

No

Dimensions Drawings

Dimensions

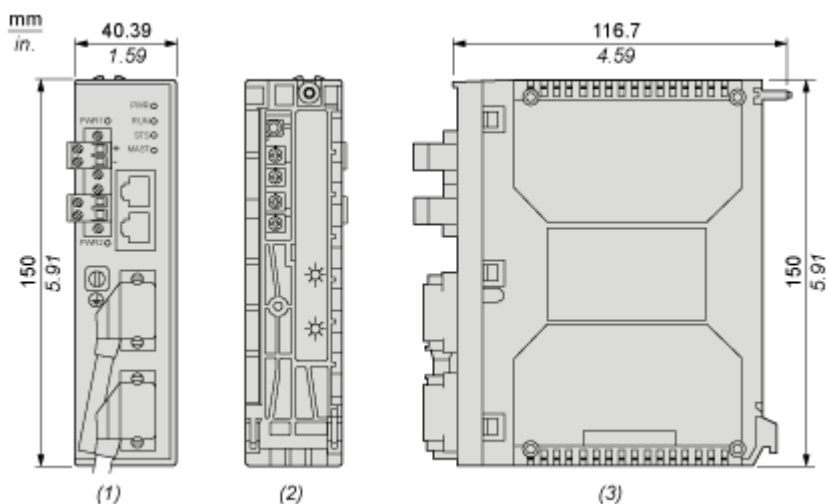

- (1) Front
- (2) Rear
- (3) Side

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

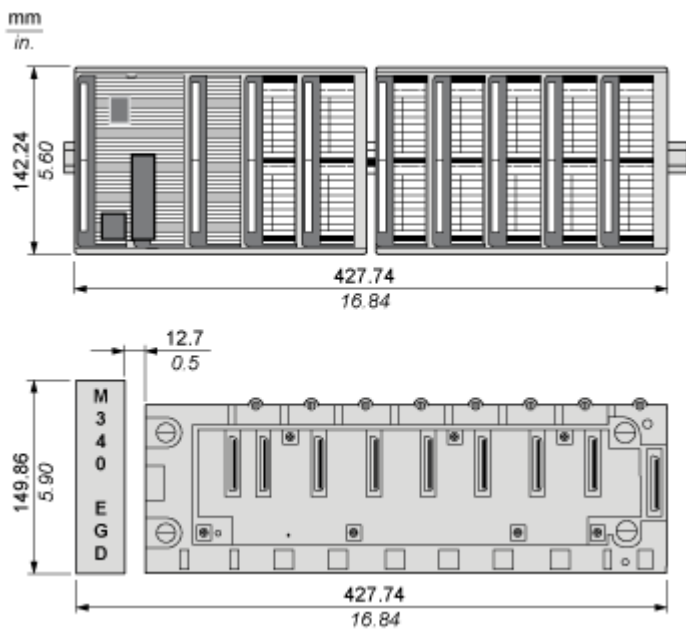


Image of product / Alternate images

Alternative

