

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Žuti trepćući blok 24V 10J + opcije

XVBC8B8

⚠ Obustavljeno: 10. 2. 2026.

⚠ Nije u prodaji

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	Svetleća jedinica
Tip signalizacije	Treperenje
Prečnik za montiranje	70 mm
Ime komponente	XVBC
Materijal	Polikarbonat
Svetlosni izvor	Integrisana svetiljka za snažni bljesak, žuta
Tip sijalice	Svetiljka za snažan bljesak
[us] nazivni napon	24 V AC/DC
Energija bljeska	10 J

### Dopunske informacije

Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom
[ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60947-1
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1
Potrošnja struje	< 1300 mA AC < 850 mA DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Frekvencija treptanja	1 Hz
Cad ukupna širina	70 mm
Cad ukupna visina	157 mm
Cad ukupna dubina	70 mm
masa proizvoda	0,305 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	programabilan kao logički ulaz kaskadno upravljanje više motora CSA C22-2 No 14 UL 508
Standardi	IEC 60947-5-1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I na cevnom nosaču u skladu sa IEC 61140 Klasa II na bazi u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 na bazi za fiksiranje XVBZ0. u skladu sa IEC 60529 IP66 na bazi u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom)

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,700 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	324,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,291 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	211 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	207 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje


Potencijal za recikliranje, u %	9
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Dimensions Drawings

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

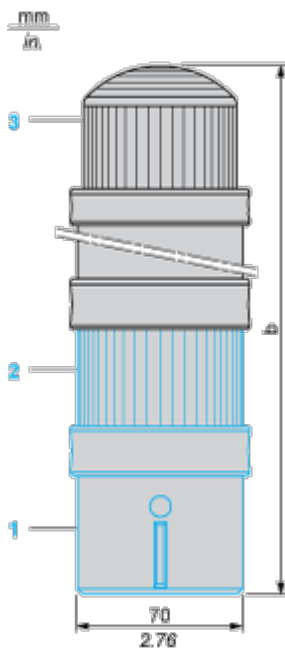


- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC\*\*\*, to be ordered separately
- (3) “Flash” unit

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

Technical Illustration

Dimensions

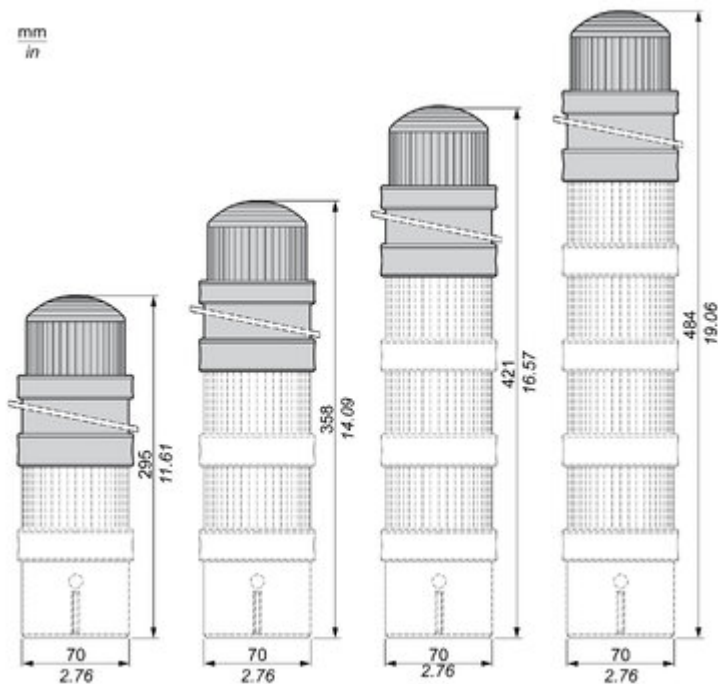

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XVB

**3 types of light source:**  
10-Watt incandescent bulb,  
built-in high-efficiency  
LEDs, 5 and 10-joule  
discharge tube

**100,000 hours of  
maintenance-free lighting**  
thanks to "LED Protected"  
technology

**Connector with  
removable base, axial,  
or side cable entry,  
immediate assembly, and  
fixing using a locking ring**

**High degree of protection  
(IP66) and Shock  
resistance (IK05)**

**Fully flexible and interchangeable  
construction of up to 5 lens units  
(six colors of light lens unit)**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVB

Robust product performance with high IP protection and IK05 shock resistance



Conformity with International standards



Greater loudness up to 90dB with continuous and intermittent tones



Beacon lens on top with high intensity 5J, 10J Xenon flash, increase visibility from top and surrounding



Image of product / Alternate images

Alternative

---



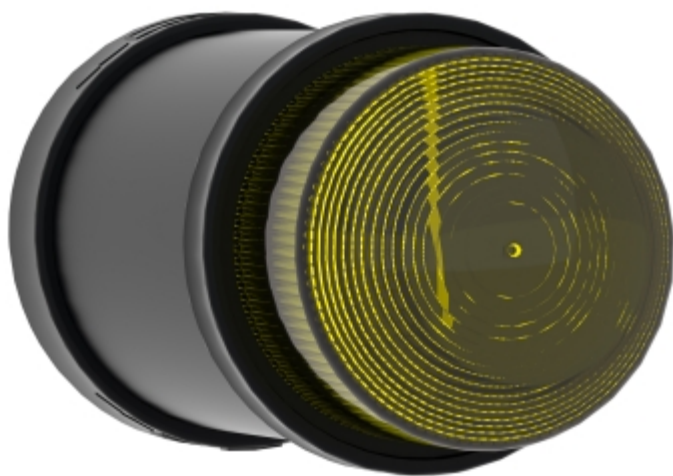


Image of product in real life situation

